

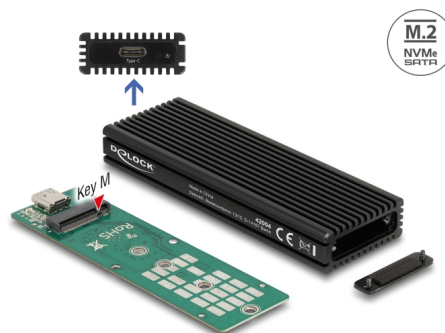
Delock Carcasă Combo USB Type-C™ Extern pentru M.2 NVMe PCIe sau SATA SSD

Descriere scurta

Această carcasă de la Delock permite instalarea unui M.2 PCIe NVMe SSD sau SATA M.2 SSD în format 2280, 2260, 2242 și 2230. Poate fi conectat prin USB la PC sau laptop. Carcasa metalică robustă cu aripioare de răcire asigură o temperatură optimă a memoriei.

Carcasă combinată

Marele avantaj al acestei carcase Delock M.2 este că ambele SSD-uri SATA și PCIe (NVMe) M.2 pot fi introduse în carcasă. Memoria este recunoscută automat de chipset și poate fi apoi utilizată.

**Nr. 42004**

EAN: 4043619420049

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - extern: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ mamă
 - intern: 1 x 67 pini, M.2 key M slot
- Chipset: Realtek RTL9210B
- Acceptă module M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip B sau tip B+M, bazate pe SATA ori pe PCIe (NVMe)
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți
- Acceptă NVM Express (NVMe)
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului
- Rată de transfer a datelor de până la 10 Gbps
- Indicator cu LED pentru alimentare și acces
- Carcasă din metal
- Dimensiunii (LxIxI): aprox. 104 x 36 x 14 mm
- Cuplare la cald, Plug & Play

Cerinte de sistem

- Android 10.0 sau superior
- Chrome OS 83.0 sau superior
- iPad Air (2020)
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 5.4 sau superior
- Mac OS 10.15.7 sau superior
- Surface Pro 7
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC sau laptop cu un port USB Type-C™ sau Thunderbolt™ 3 liber

Pachetul contine

- Incintă externă pentru unitate M.2
- Cablu USB-C™ tată la USB-C™ tată, lungime aprox. 45 cm
- 1 x suport conductiv termic
- Șurubelniță
- Material de montare
- Manual de utilizare

Imagini



General

Function:	NVM Express (NVMe) Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS 83.0 or above Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 10.15.7 or above Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018) Android 10.0 or above • iPad Air (2020)
Supported module:	Module M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip M sau tip B+M, bazate pe SATA ori pe PCIe
Înălțimea maximă a componentelor de pe modul:	Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți

Interface

External:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ mamă
Internal:	1 x 67 pini, M.2 key M slot

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL9210B
Data transfer rate:	up to 10 Gbps

Physical characteristics

Material carcasă:	Aluminiu
Cable length:	45 cm
Lungime:	104 mm
Width:	36 mm

Height:	14 mm
Colour:	negru