


Delock Caja externa M.2 SSD 42 / 60 / 80 mm > SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type- C™ hembra sin herramientas

Descripción

Esta carcasa de Delock permite la instalación de una unidad de estado sólido M.2 con el formato 2280, 2260 y 2242. Se puede conectar a través de USB al equipo de sobremesa o portátil.

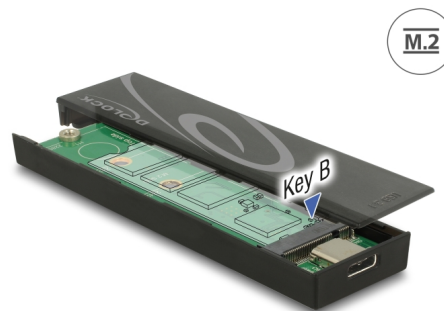

Número de elemento 42597

EAN: 4043619425976

Pais de origen: Taiwan,
Republic of China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
externo: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ hembra
interno: 1 x Ranura con clave B M.2 de 67 pines
- Conjunto de chips: Asmedia ASM1351
- Admite módulos con factor de M.2 con el formato 2280, 2260 y 2242 con la clave B o la clave B+M basados en SATA
- Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,35 mm de módulos montados de doble cara
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 6 Gbps
- Indicador LED para alimentación y acceso
- Consumo máximo para módulos: 3 A
- Protección contra cortocircuito, protección contra exceso de temperatura
- Protección ESD de hasta 2 kV
- Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo
- Compatible con S.M.A.R.T.
- Compatible con TRIM

- Compatible con DevSleep
- Admite unidades Native Command Queuing (NCQ)
- Dimensiones (LxAxNxA): aprox. 102 x 28 x 10 mm


Requisitos del sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, ex Linux Kernel 4.4.x
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

Contenido del paquete

- Carcasa externa de M.2
- Material de montaje
- Cable USB 3.1 Tipo-A a USB-C™, longitud aprox. 15 cm
- Manual del usuario

Image

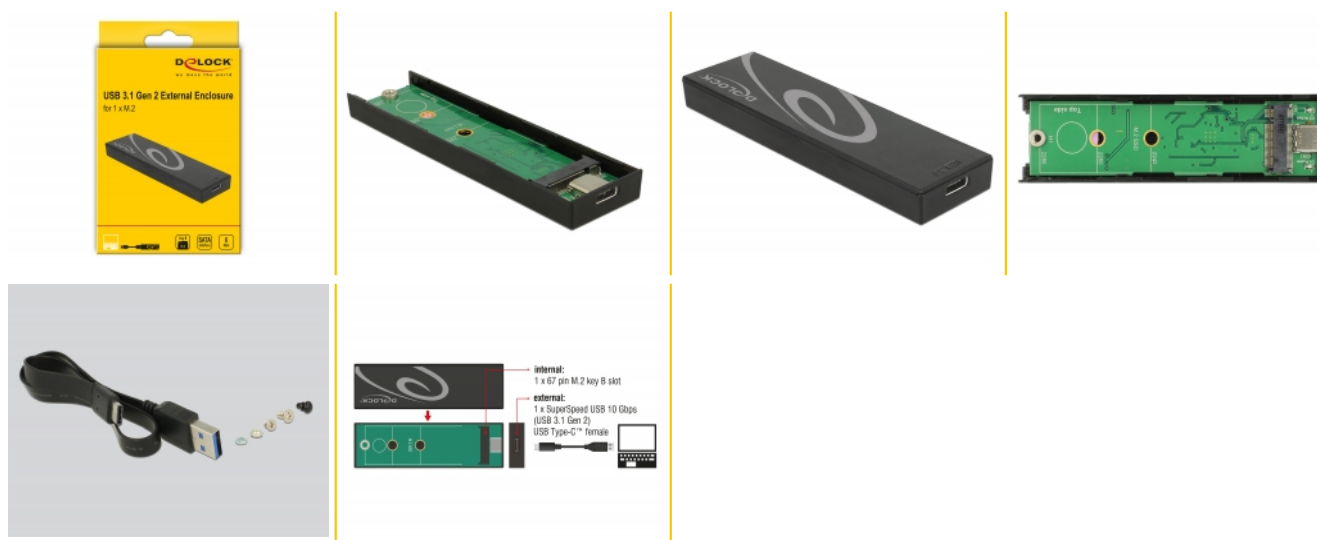

General

Función :	Funciones Conexión en caliente Conectar y listo
Supported operating system:	Linux Kernel 4.4 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key B or key B+M based on SATA
Altura máxima de los componentes en el módulo:	Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,35 mm de módulos montados de doble cara

Interface

Externo:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hembra
Interno:	1 x Ranura con clave B M.2 de 67 contactos

Technical characteristics

Conjunto de chips:	Asmedia ASM1351
Velocidades de transferencias de datos:	6 Gb/s

Physical characteristics

Material de la carcasa:	Plástico
Longitud:	102 mm
Width:	28 mm
Height:	10 mm
Color:	negro