


Delock Obudowa zewnętrzna M.2 SSD 42 / 60 / 80 mm > SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ żeńskie beznarzędziowa

Opis

Ta obudowa firmy Delock umożliwia instalację dysków SSD M.2 w formacie 2280, 2260 lub 2242, można ją podłączać poprzez USB do komputera osobistego lub laptopa.

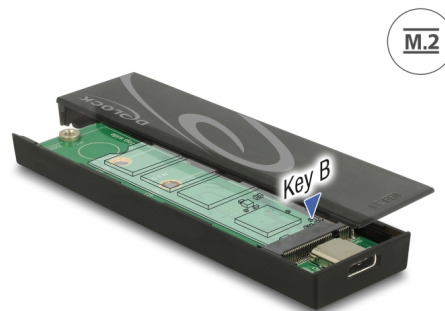

Numer artykułu 42597

EAN: 4043619425976

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
zewnętrzne: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ żeński
wewnętrzne: 1 x 67-pinowe gniazdo z wpustem B M.2
- Chipset: Asmedia ASM1351
- Obsługuje moduły M.2 w formatach 2280, 2260 oraz 2242 z wpustem B lub z wpustami B+M opartymi na technologii SATA
- Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module: Obsługuje 1,35 mm nakładanie dwustronnie zmontowanych modułów
- Szybkość transmisji danych do 6 Gbps
- Wskaźnik LED zasilania i dostępu
- Maksymalny prąd dla modułów: 3A
- Ochrona przeciwzwarciowa, zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Ochrona ESD maks. do 2 kV
- Hot Plug, Plug & Play
- Obsługa S.M.A.R.T.
- Obsługa TRIM

- Obsługa DevSleep
- Wspiera Native Command Queuing (NCQ)
- Wymiary (DxSxW): ok. 102 x 28 x 10 mm

Wymagania systemowe

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, od Linux Kernel 4.4.x
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

Zawartość opakowania

- Kieszeń zewnętrzna M.2
- Materiał montażowy
- Przewód USB 3.1 Typ-A na USB-C™, długość ok. 15 cm
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Funkcja :	Hot Plug Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 4.4 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key B or key B+M based on SATA
Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module:	Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module: Obsługuje 1,35 mm nakładanie dwustronnie zmontowanych modułów

Interface

Zewnętrzne:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ żeński
Wewnętrzne:	1 x 67-pinowe gniazdo z wpustem B M.2

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1351
Szybkość transmisji danych:	6 Gb/s

Physical characteristics

Materiał obudowy:	Plastik
Długość:	102 mm
Width:	28 mm
Height:	10 mm
Kolor:	czarny