

# Delock Convertor SATA de 2.5" cu 22 de pini > 2 x mSATA cu mod RAID și incintă

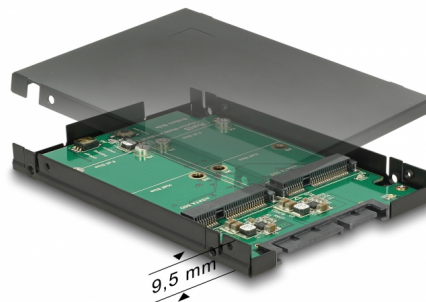
## Descriere scurta

Acest convertor de la Delock permite conectarea a maximum două unități SSD mSATA și poate fi constituit ca un disc de 2.5". Astfel, convertorul va fi instalat în sistem prin interfața USB. Atunci când utilizați mai multe unități SSD, există posibilitatea de a utiliza niveluri RAID diferite.

## Notă

Acest produs oferă o funcție RAID bazată pe chipset. Gestionarea și setarea modului RAID nu este posibilă prin sistemul de operare sau BIOS. Diferite programe de diagnosticare nu sunt compatibile cu această soluție.

Funcția SMART nu este acceptată. JBOD este acceptat numai pe controlerul SATA cu funcție de multiplicare a porturilor.

**Nr. 62594**

EAN: 4043619625949

Țara de origine: Taiwan,  
Republic of China

Pachet: Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x SATA 6 Gb/s, 22 pini, tată
  - 2 x slot mSATA (complet)
- Chipset: Asmedia ASM1092R
- Factor de formă: 2.5"
- Pentru module mSATA de 3,3 V
- Se potrivesc și modulele cu jumătate din dimensiuni
- Acceptă RAID 0, 1, JBOD
- Mod RAID setat de comutatorul DIP integrat pe placă
- 1 x LED pentru activitatea gazdă SATA (verde) și 2 x LED pentru eroarea SSD mSATA (roșu)
- Independent de SO, nu este necesară instalarea de drivere

## Cerinte de sistem

- O interfață SATA cu 22 de pini liberă

## Pachetul contine

- Convertor
- Incintă de 2.5"
- Material de montare

## Imagini

