

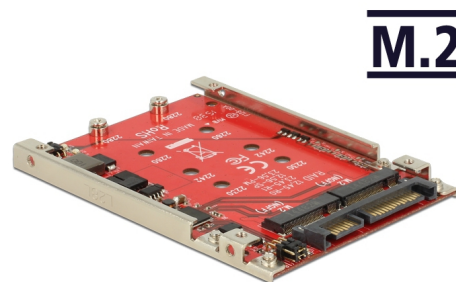
Delock Pretvarač 22-polnog SATA od 2.5" > M.2 s RAID od 7 mm

Opis

Ovaj pretvarač tvrtke Delock omogućuje spajanje do dva M.2 SSD u 2280, 2260, 2242 ili 2230 formatu koji se može koristiti kao HDD od 2.5". Pretvarač se može instalirati u sustav interno preko SATA 22-polnog sučelja. Prilikom korištenja više od jednog SSD-a imate mogućnost korištenja različitih RAID razina.

Napomena

Nije podržana funkcija SMART. JBOD je samo podržan na SATA upravljačima s funkcijom višestrukog ulaza.

**M.2**

Predmet br. 62698

EAN: 4043619626984

Zemlja podrijetla: Taiwan,
Republic of China

Pakiranje: Kutija

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x 22-pinski SATA 6 Gb/s, ženski
 - 2 x 67-polni M.2 kod B utor
- Sučelje: SATA
- Skup čipova: JMS562
- Čimbenik oblika: 2.5"
- Podržava M.2 module u formatima 2280, 2260, 2242 i 2230 s B ključem ili B+M ključem koji se temelji na SATA
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- Brzina prijenosa podataka do 6 Gb/s
- Podržava RAID 0, 1, JBOD
- RAID način postavlja se pomoću premosnice na ploči
- 3 x LED indikator
- Može se pokrenuti
- Neovisan o operativnom sustavu, nije potrebna instalacija upravljačkog programa

Preduvjeti sustava

- Slobodno 22-polno SATA sučelje

Sadržaj pakiranja

- Pretvarač
- 4 x vijka
- Korisnički priručnik

Slike



General

Čimbenik oblika:	2.5"
Supported operating system:	Neovisan o operativnom sustavu, nije potrebna instalacija upravljačkog programa
LED indikator:	3 x
Slot:	SATA
Supported module:	M.2 module u formatima 2280, 2260, 2242 i 2230 s B ključem ili B+M ključem koji se temelji na SATA
Maksimalna visina komponenti na modulu:	Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula

Interface

Priključak 1:	1 x 22-pinski SATA 6 Gb/s, ženski
Priključak 2:	2 x 67 pin M.2 NGFF key B slot

Technical characteristics

Skup čipova:	JMS562
Brzina prijenosa podataka:	6 Gb/s
RAID function:	JBOD 0 1