


# Delock 2.5"-os SATA Express átalakító / U.2 > 1 x M.2 / 1 x mSATA merevlemezhez, 9,5 mm

## Leírás

Ez a Delock M.2 átalakító két különböző célra használható.

1. Egy 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumú M.2 PCIe SSD csatlakoztatását teszi lehetővé, amely egy 2.5"-os HDD helyett használható. Az átalakítót egy 68 tűs U.2-csatolón keresztül telepítheti a rendszer belsejébe.

2. Egy 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumú M.2 SATA SSD csatlakoztatását teszi lehetővé, amely egy 2.5"-os HDD helyett használható. Az átalakítót az SATA Express-csatolón keresztül telepítheti a rendszer belsejébe.

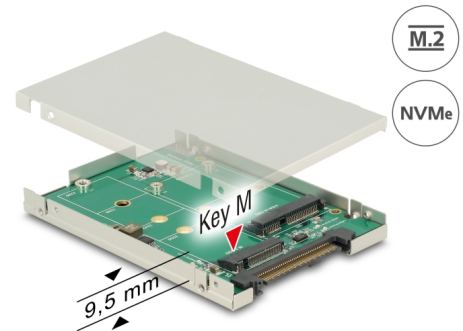

### Tételszám 62786

EAN: 4043619627868

Származási hely: Taiwan, Republic of China

Csomag: White Box

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - 1 x U.2 SFF-8639 / SATA Express dugó >
  - 1 x 67 tűs M.2 M-kulcs nyílás
  - 1 x mSATA bővítőhely (fél / teljes méret)
- Csatolófelület: PCIe / SATA
- Formátványozó: 2.5"
- Támogatja a 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumú M.2 modulokat „M” nyílással vagy „B+M” nyílással SATA vagy PCIe alapján
- Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,35 mm-es alkalmazása támogatott
- Támogatja az NVM Express (NVMe) használatát (csak a PCIe SSD)
- Maximális teljesítmény a modulokhoz: 3 A
- Rövidzárlat elleni védelem, túlmelegedés elleni védelem
- ESD-védelem max. 2 kV-ig
- LED kijelző
- Méretek (HxSzxM): kb. 100 x 70 x 9,5 mm



## Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 3.3 vagy újabb
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Egy szabad SATA Express csatló (SATA M.2 és mSATA) vagy
- Egy szabad U.2 csatló (PCIe M.2) vagy
- Egy szabad SFF-8643 csatló (PCIe M.2)

## A csomag tartalma

- Átalakító
- 2.5"-es ház
- Rögzítőcsavarok az M.2 és mSATA modulhoz, csavarok a merevlemezhez
- Használati utasítás

## Képek



## General

Formatényező:	2.5"
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 vagy újabb Linux Kernel 4.x vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe SATA
Supported module:	2280, 2260, 2242 és 2230 formátumú M.2 modulokat „M” nyílással vagy „B+M” nyílással SATA vagy PCIe alapján
Az összetevők maximális magassága a modulon:	Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,35 mm-es alkalmazása támogatott
Protection:	Rövidzár elleni védelem Túlmelegedés elleni védelem

## Interface

Csatlakozó 1:	1 x U.2 SFF-8639 / SATA Express dugó
Csatlakozó 2:	1 x 67 tűs M.2 M-kulcs nyílás
csatlakozó 3:	1 x mSATA bővítőhely (fél / teljes méret)

## Physical characteristics

Hosszúság:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	9,5 mm