


Delock Omvandlare U.2 SFF-8639 NVMe / SATA 22-stift > 1 x M.2 Key M

Beskrivning

Denna omvandlare från Delock möjliggör en anslutning av en M.2 SSD i formatet 22110, 2280, 2260, 2242 och 2230. Den möjliggör anslutning av PCIe- eller SATA M.2-SSD. Omvandlaren kan monteras internt i ditt system via SATA 22-stifts gränssnittet medan en SATA M.2 SSD används, eller via U.2-gränssnittet medan en PCIe M.2 SSD används.

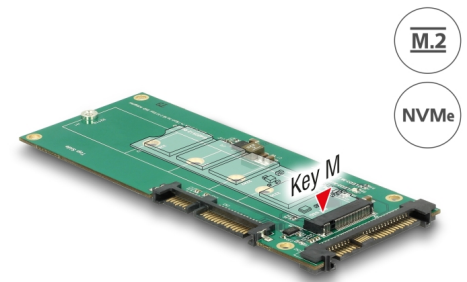

Artikelnummer 62864

EAN: 4043619628643

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Låda

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x U.2 SFF-8639 hane (för PCIe SSD med 2 eller 4 lanes)
 - 1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hona (för SATA SSD)
 - 1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag
- Gränssnitt: SATA / PCIe (2 eller 4 lanes)
- Stödjer M.2-moduler i 22110-, 2280-, 2260- och 2230- format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på SATA eller PCIe
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- LED-lampor för ström och aktivitet
- Bootbar
- Stödjer NVM Express (NVMe)
- Maximal utström: 3 A
- Överströmsskydd, överhettningsskydd, kortslutningsskydd
- ESD-skydd upp till 2 kV
- Mått (LxBxH): ca 130 x 52 x 6 mm


Systemkrav

- Linux Kernel 3.20 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Ett extra U.2 SFF-8639-gränssnitt (PCIe SSD) eller
- Ett fritt 22-stifts SATA-gränssnitt (SATA SSD)

Paketets innehåll

- Omvandlare
- Monteringsmaterial
- Bruksanvisning

Bilder



General

Funktion:	Startbar, från UEFI 2.3.1 NVM Express (NVMe)
Supported operating system:	Linux Kernel 3.2 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
LED indikator:	ström och aktivitet
Slot:	PCIe SATA
Supported module:	Stödjer M.2-moduler i 22110-, 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med B-nyckel eller B+M-nyckel baserat på SATA Stödjer M.2-moduler i 22110-, 2280-, 2260- och, 2230- format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe
Maximal höjd för komponenterna i modulen:	Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge) Kortslutningsskydd Överhettningsskydd

Interface

Kontakt 1:	1 x U.2 SFF-8639 hane
Kontakt 2:	1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hane
kontakt 3:	1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag

Physical characteristics

Längd:	130 mm
Width:	52 mm
Height:	6 mm

