


Delock 3.5" / 5.25" USB 3.0 Hub 4 Portový

Popis

Tento hub od Delocku může být nainstalován do 3.5" nebo 5.25" pozice vašeho PC. Bude připojen interně přes USB 3.0 pin konektor samce k základní desce. Můžou být připojeny až čtyři USB zařízení, jako např. dokovací stanice, čtečky karet, externí pouzdra atd. Jeden port USB 3.0 Typ-A samice podporuje nabíjení baterií a funkci rychlého nabíjení, např. k rychlému nabití vašeho smartphonu. Posuvný spínač slouží pro volbu, zda je to port, který bude použit pro rychlé nabíjení nebo jako datový port s jednoduchou funkcí nabíjení.

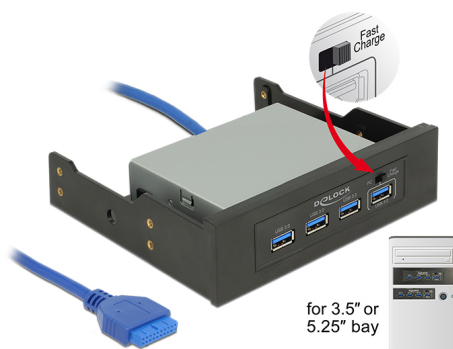

Číslo produktu 62903

EAN: 4043619629039

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - externí:
 - 3 x USB 3.0 Typ-A samice
 - 1 x USB 3.0 Typ-A samice - Nabíjení baterie specifikace BC1.2
 - interní:
 - 1 x USB 3.0 Typ-B samice
 - 1 x 4 pinový napájecí konektor
 - 1 x napájecí konektor SATA 15 pin
- 1 posuvný spínač pro nabíjení bateriového portu
- Chipset: VLI VL811
- Rychlost přenosu dat až:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Datový kabel: 1 x USB 3.0 Typ-B samice na 1 x 19 pin USB 3.0 pin konektor samice, délka cca. 62 cm
- Hot Swap, Plug & Play

Systémové požadavky

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux od Kernel 2.6.x / Kernel 4.x.x, Mac OS 10.9
- PC s volnou 3.5" nebo 5.25" pozicí
- Základní deska s volným 19 pin USB 3.0 konektorem samec
- Napájecí zdroj s volným 4 pin Molex nebo 15 pin SATA napájecím konektorem

Obsah balení

- 3.5" Hub USB 3.0
- 5.25" rámeček
- USB 3.0 kabel
- Šroubky
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Provedení:	3.5" 5.25"
Funkce :	Battery Charging BC1.2 Hot Plug Hot Swap
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 nebo vyšší Mac OS 10.9 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Externí:	4 x USB 5 Gbps Typ-A samice
Interní:	1 x USB 5 Gbps Typ-B samice 1 x 4 pinový napájecí konektor 1 x napájecí konektor SATA 15 pin

Technical characteristics

Chipsetem:	VLI VL811
Rychlost přenosu dat:	USB 5 Gbps až do 5 Gb/s

Physical characteristics

Barva:	černá
--------	-------