


# Delock Convertitore M.2 Key M maschio > 2 x seriale RS-422 / 485 maschio

## Descrizione

Questo convertitore Delock espande il sistema di due porte RS-422 / 485 seriali. Le porte RS-422 / 485 possono essere fissate ad un alloggiamento o ad una staffa dello slot.

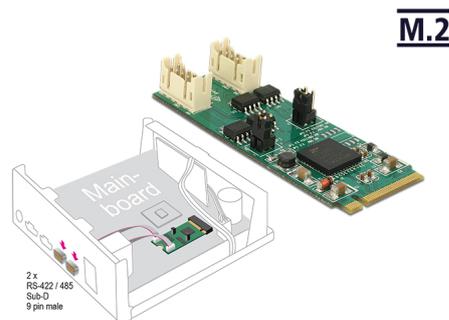

### Articolo n. 62948

EAN: 4043619629480

Paese di origine: Taiwan,  
Republic of China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x 67 pin M.2 chiave M maschio >
  - 2 x connettore a 10 pin
  - 2 x seriale RS-422 / 485 D-Sub a 9 pin maschio con dadi sul cavo
- Chipset: Exar 17V352
- Interfaccia: PCIe
- Fattore di forma: M.2 2260
- Adatto per slot M.2 con chiave M basato su PCIe
- 2 x ponte per l'impostazione della modalità
- Compatibile con 16C550 UART
- Protezione ESD  $\pm 15$  kV per tutti i segnali seriali
- Frequenza di trasferimento dati fino a 921,6 Kbps
- Temperatura di esercizio:  $-30$  °C ~  $75$  °C
- Temperatura di conservazione:  $-40$  °C ~  $85$  °C
- Umidità relativa: 5 - 95% (senza condensa)
- Dimensioni (LxPxA): ca. 60 x 22 x 8 mm

---

## Requisiti di sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Uno slot M.2 chiave M libero

---

## Contenuto della confezione

- Convertitore
- 2 x cavo di collegamento RS-422 / 485, lunghezza ca. 30 cm
- CD contenente il driver
- Manuale utente

---

## Immagini



## General

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Fattore di forma:           | M.2 2260   |
| Supported operating system: | Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |
| Slot:                       | PCIe   |

## Interface

|               |   |
|---------------|---|
| Connettore 1: | 1 x 67 pin M.2 chiave M maschio                             |
| Connettore 2: | 2 x 10 pin pin header                                       |
| connector 3:  | 2 x serial RS-422 / 485 Sub-D 9 pin male with nuts on cable |

## Technical characteristics

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Chipset:                  | Exar 17V352      |
| Data transfer rate:       | up to 921.6 Kbps |
| Storage temperature:      | -40 °C ~ 85 °C   |
| Temperatura di esercizio: | -30 °C ~ 75 °C   |
| Humidity:                 | 5 ~ 95 %         |

## Physical characteristics

|            |       |
|------------|-------|
| Lunghezza: | 60 mm |
| Width:     | 22 mm |
| Height:    | 8 mm  |