


Delock Konverter M.2 Key A E Stecker > 1 x RJ45 Gigabit LAN Port horizontal

Leírás

A Delock átalakító RJ45 Gigabit LAN-porttal bővíti ki a rendszerét.

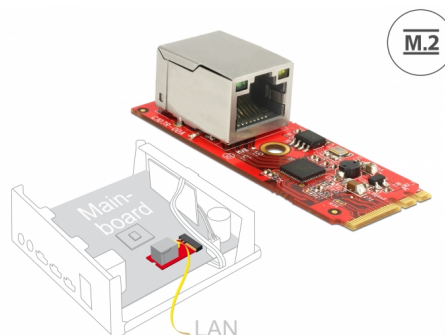

Tételszám 62956

EAN: 4043619629565

Származási hely: Taiwan,
Republic of China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x 59 tűs M.2 A+E-kulcs dugó >
 - 1 x Gigabit LAN RJ45 hüvely
- Lapkakészlet: Realtek RTL8168E
- Csatolófelület: PCIe
- Formátányező: M.2 2260
- A vagy E nyílással ellátott, PCIe alapú M.2 aljzathoz megfelelő
- Adatátviteli sebesség:
 - Ethernet 10 Mbps sebességig (Half/Full Duplex)
 - Fast Ethernet 100 Mbps sebességig (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet 1000 Mbps sebességig (Half/Full Duplex)
- Kompatibilitás:
 - IEEE 802.3: 10BASE-T
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Auto MDI-X támogatás (normál vagy keresztezett hálózati kábel automata észlelése)
- IEEE 802.3x teljes duplex áramlás-szabályozás támogatása
- IEEE 802.1Q virtuális LAN (VLAN) támogatása

- Microsoft® NDIS5 Checksum Offload (IP, TCP, UDP)
- Támogatja a 9k Jumbo-keretek használatát
- LED tápfeszültség és tevékenység jelzéséhez
- Méretek (HxSzxM): kb. 60 x 22 x 16 mm

Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 2.6.38 vagy újabb
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Egy szabad M.2 aljzat A vagy E nyílással

A csomag tartalma

- Átalakító
- CD lemez illesztőprogrammal
- Használati utasítás

Képek



General

Formatényező:	M.2 2260
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6.38 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED kijelző:	áramellátás és működés
Slot:	PCIe

Interface

Csatlakozó 1:	1 x 59 tűs M.2 A+E-kulcs dugó
Csatlakozó 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack

Technical characteristics

Lapkakészlet:	Realtek RTL8168E
Sebességű adatátvitel:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps

Physical characteristics

Hosszúság:	60 mm
Width:	22 mm
Height:	16 mm