


Delock U.2 SFF-8654 vagy SATA átalakító 1 x M.2 M-kulcs nyíláshoz

Leírás

Ezzel a Delock-átalakítóval egy 22110, 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumú M.2 SSD-t csatlakoztathat. Az átalakító lehetővé teszi egy PCIe vagy SATA M.2 SSD csatlakoztatását. Az átalakítót a rendszer belsejébe kell beszerezni a 22 tűs SATA-csatolón keresztül, amennyiben egy SATA M.2 SSD-t használ, illetve az U.2 csatlolón keresztül, amennyiben egy PCIe M.2 SSD-t használ.

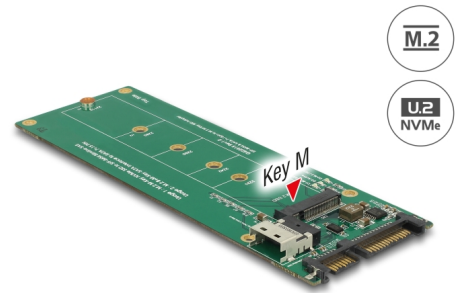

Tételszám 63953

EAN: 4043619639533

Származási hely: Taiwan,
Republic of China

Csomag: Doboz

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x 38 érintkezős SFF-8654 4i hüvely (sávos PCIe SSD-khez)
 - 1 x 22 érintkezős SATA 6 Gb/s dugó (SATA SSD-khez)
 - 1 x 67 tűs M.2 M-kulcs nyílás
- Csatolófelület: PCIe / SATA
- M.2 modulok használatát támogatja 22110, 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban SATA vagy PCIe alapú M- vagy B+M-kulccsal
- Az összetevők maximális magassága a modulon:
 - A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott
- Működés- és tevékenységjelző LED-lámpák
- Rendszerindításra alkalmas
- Támogatja a NVM Express (NVMe) használatát
- Maximális kimeneti feszültség: 4 A
- Rövidzárlat elleni védelem, túlmelegedés elleni védelem
- ESD-védelem max. 2 kV-ig
- Méretek (H x Sz x M): kb. 145 x 51 x 9 mm


Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 3.19 vagy újabb
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Egy szabad U.2 SFF-8643 csatoló (PCIe SSD) vagy
- Egy szabad, 22 tűs SATA-csatoló (SATA SSD)

A csomag tartalma

- Átalakító
- Kábel SFF-8654 4i hüvely és SFF-8643 dugó, hossza kb. 50 cm
- Rögzítőanyag
- Használati utasítás

Képek

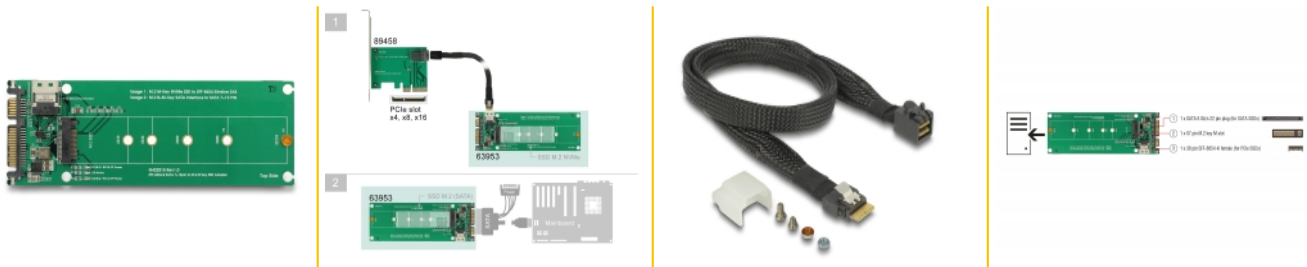

General

Funkció:	NVM Express (NVMe)
Supported operating system:	Linux Kernel 3.19 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe SATA
Supported module:	22110, 2280, 2260, 2242 and 2230 with key M or key B+M based on SATA or PCIe
Az összetevők maximális magassága a modulon:	Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott

Interface

Csatlakozó 1:	1 x 38 érintkezős SFF-8654 4i hüvely
Csatlakozó 2:	1 x 22 érintkezős SATA 6 Gb/s dugó
csatlakozó 3:	1 x 67 tűs M.2 M-kulcs nyílás

Physical characteristics

Hosszúság:	145 mm
Width:	51 mm
Height:	9 mm