


Delock SATA 22 pin maschio per adattatore slot M.2 chiave B

Descrizione

Questo adattatore Delock consente di collegare un'unità SSD M.2 nei formati 2280, 2260, 2242 e 2230. L'adattatore può essere installato internamente nel sistema tramite l'interfaccia SATA a 22 pin.

L'accessorio perfetto

Questo articolo è adatto come accessorio per la docking station Delock e la clone station 64098. In questo modo, le unità SSD M.2 SATA possono essere utilizzate e clonate.

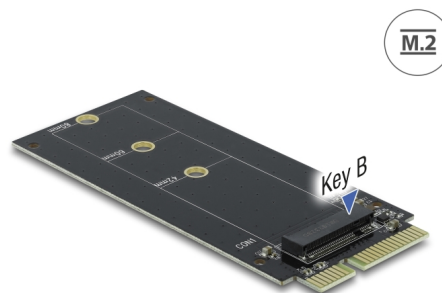

Articolo n. 64099

EAN: 4043619640997

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x SATA a 22 pin maschio
 - 1 x slot M.2 chiave B a 67 pin
- Interfaccia: SATA
- Supporta moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave B o B+M in base a SATA
- Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati
- Supporta Native Command Queuing (NCQ)
- Supporta S.M.A.R.T.
- Supporta TRIM
- Supporta DevSleep
- Hot Swap
- Avviabile
- 1 x indicatore LED
- Velocità di trasferimento dati fino a 6 Gb/s
- Dimensioni (LxPxA): ca. 97 x 45 x 4 mm



Requisiti di sistema

- Un'interfaccia SATA a 22 pin libera

Contenuto della confezione

- Adattatore
- Materiale di montaggio
- Cacciavite

Immagini



General

Function:	Avviabile
Supported module:	Moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave B o B+M in base a SATA
Altezza massima dei componenti sul modulo:	Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati

Interface

Connettore 1:	1 x SATA 6 Gb/s a 22 pin maschio
Connettore 2:	1 x slot M.2 chiave B a 67 pin

Physical characteristics

Lunghezza:	97 mm
Width:	45 mm
Height:	4 mm