

Delock Μετατροπέας 2 x SFF-8654 προς PCIe x16 Διακλάδωση

Περιγραφή

Αυτός ο μετατροπέας της Delock μπορεί να συνδεθεί μέσω διεπαφής SFF-8654 στο σύστημα και παρέχει μια υποδοχή PCI Express x16. Στην υποδοχή μπορούν να συνδεθούν διαφορετικές κάρτες PCI Express.

PCI Express x16 με 8 κανάλια

Ο μετατροπέας υποστηρίζει τέσσερα κανάλια PCIe ανά θύρα SFF-8654 και έτσι προσφέρει στο μέγιστο 8 κανάλια. Έτσι, είναι δυνατή η χρήση του μετατροπέα με μόνο ένα σύνδεσμο SFF-8654, εάν η αντίστοιχη κάρτα PCI Express απαιτεί μόνο στο μέγιστο τέσσερα κανάλια PCIe.

Διακλάδωση PCIe

Ο μετατροπέας μπορεί να συνδεθεί σε μια κάρτα PCI Express, που διαθέτει τη λειτουργία διακλάδωσης PCIe για να παρέχει οκτώ κανάλια (x4 + x4) στην υποδοχή PCIe x16. Αυτό επιτρέπει στις κάρτες PCI Express με λειτουργία διακλάδωσης να συνδεθούν στην υποδοχή PCI Express του μετατροπέα, π.χ. για σύνδεση δύο M.2 ή U.2 SSD.



Αρ. προϊόντος 64148

EAN: 4043619641482

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Συσκευασία

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 2 x θηλυκός SFF-8654 >
 - 1 x υποδοχή τροφοδοσίας SATA 15 ακίδων
 - 1 x PCI Express x16 (8-λωρίδων), V4.0
 - 2 x 2 pin 3,3 V σύνδεσμος ρεύματος για υποδοχή PCIe
- Υποστηρίζει NVM Express (NVMe)
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 150 x 40 x 21 mm


Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη διασύνδεση SFF-8654 (4-λωρίδων)
- Δύο ελεύθερες διεπαφές SFF-8654 (4-κανάλια + 4-κανάλια) με διακλάδωση

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μετατροπέας
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες

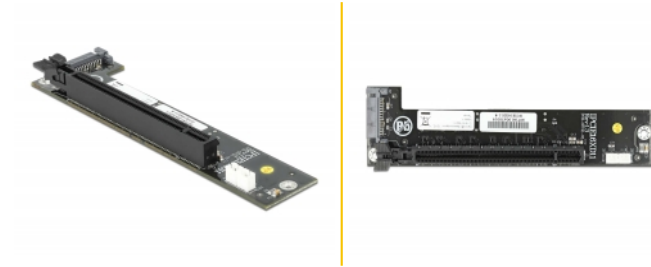

General

Λειτουργία :	NVM Express (NVMe)
--------------	--------------------

Interface

Συνδετήρας 1:	2 x SFF-8654 female
Συνδετήρας 2:	1 x SATA 15 ακίδων, αρσενικό
σύνδεσμος 3:	1 x PCI Express x16 (8-Lane), V4.0
σύνδεσμος 4:	2 x 2 pin 3.3 V power connector for PCIe slot