


Delock Riserkort NVMe M.2 Key A+E hane till Key M-fack med 20 cm kabel

Beskrivning

Riserkort från Delock som kan användas för att fästa och ansluta en M.2 SSD-enhet till en optimal plats i datorhöljet. Flexibel kabel som möjliggör en utrymmesbesparande installation inuti ett datorfodral.

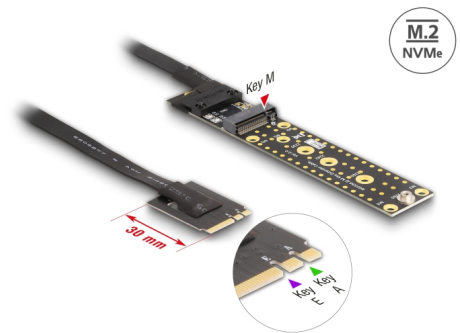

Artikelnummer 64215

EAN: 4043619642151

Ursprungsland: China

Paket: Låda

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x M.2-nyckel A+E-uttag hane
 - 1 x M.2 M-nyckel uttag
- Gränssnitt: PCIe / NVMe (1 banor)
- Formfaktor: M.2 2230
- Sladdstorlek: 30 AWG
- Stödjer M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- LED indikator
- Kompatibel med PCI Express V4.0
- Startbar, från UEFI-version 2.3.1
- Stödjer NVM Express (NVMe)
- Längd utan kontakter: ca 20 cm

Systemkrav

- En ledig M.2-port med A-nyckel eller E-nyckel

Paketets innehåll

- Adapter
- Skruvmejsel
- Monteringsmaterial
- Bruksanvisning

Bilder



General

| | |
|---|--|
| Funktion: | Startbar, från UEFI 2.3.1 NVM Express (NVMe) |
| Slot: | PCIe |
| Supported module: | M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe |
| Maximal höjd för komponenterna i modulen: | Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds |

Interface

| | |
|------------|------------------------|
| Kontakt 1: | 1 x M.2 key A+E male |
| Kontakt 2: | 1 x M.2 M-nyckel uttag |

Physical characteristics

| | |
|-------------|----------------------|
| Kabellängd: | 20 cm (utan kontakt) |
|-------------|----------------------|