

Delock DIP klizna sklopka s 7 znamenke 2,54 mm visina THT okomita crvena, 5 komada

Opis


Ova DIP klizna sklopka tvrtke Delock prikladna je za montažu kroz rupu na PCB-u.

THT tehnologija sklapanja

Priloženi zatici za lemljenje na DIP sklopku mogu se umetnuti kroz kontaktne rupe na PCB-u i zalemiti s donje strane. Uklopni redovi koriste se za određivanje konfiguracija i promjenu parametara.

Višefunkcionalna aplikacija

DIP sklopka uglavnom se koristi u telekomunikaciji, računalima i mjerenju.

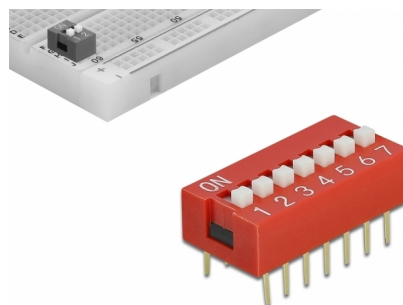

5 x

Predmet br. 66357

EAN: 4043619663576

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Cijev



Tehnički podaci

- Priključak:
2 x 7 zatic za lemljenje
- Broj položaja: 7
- Korak udaljenosti: 2,54 mm
- Položaj sklopke: uključeno / isključeno
- Omjer prebacivanja: 25 mA, 24 VDC
- Otpornost izolacije: 100 MΩ / 500 VDC
- Otpornički napon: 300 V AC / 1 minuta
- Temperatura lemljenja: 250 °C na otpr 3 - 5 sekunde
- Mehanički vijek trajanja: 2000 ciklusa
- Okolna temperatura: -40 °C ~ 85 °C
- Radna temperatura: -40 °C ~ 85 °C
- Materijal: plastika
- Boja: crvena
- Mjere (DxŠxV): oko 19,2 x 9,9 x 5,5 mm

Sadržaj pakiranja

- 5 x DIP klizna sklopka

Slike



General

Mounting type:	Soldering
----------------	-----------

Interface

priključak:	2 x 3 zatic za lemljenje 2 x 7 zatic za lemljenje
-------------	--

Technical characteristics

Storage temperature:	-40 °C ~ 85 °C
Radna temperatura:	-40 °C ~ 85 °C
Otpornik:	100 MΩ / 500 VDC

Physical characteristics

Korak udaljenosti:	2,54 mm
Materijal:	Plastika
Duljina:	9,9 mm 19,2 mm
Width:	9,9 mm 9,0 mm
Height:	5,5 mm
Switch:	On / Off
Boja:	crvena