


Delock Adaptador D-Sub 9 macho a bloque de terminales con pulsador vertical

Descripción

Este adaptador de bloque de terminales de Delock se puede utilizar para conectar cables expuestos. Por tanto, este adaptador no es adecuado para aplicaciones industriales especiales y tampoco para áreas recreativas, como maquetas de trenes.

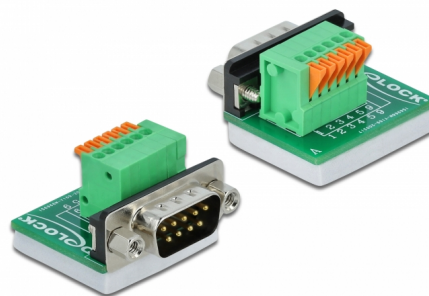

Número de elemento 66554

EAN: 4043619665549

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x D-Sub 9 macho con tuercas
 - 1 x Bloque de terminales de 6 contactos con pulsador
- Distancia entre ejes: 2,54 mm
- Utilizable para un calibre de cable de 24 a 20 AWG
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ 70 °C
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 32 x 30 x 22 mm


Requisitos del sistema

- Un puerto hembra D-Sub 9 disponible

Contenido del paquete

- Adaptador

Image



General

Suitable for conductor gauge:	24 - 20 AWG
-------------------------------	-------------

Interface

Conector 1:	1 x Sub-D9 macho con tuercas
-------------	------------------------------

Conector 2 :	1 x Bloque de terminales de 6 contactos con pulsador
--------------	--

Technical characteristics

Temperatura de funcionamiento:	-10 °C ~ 70 °C
--------------------------------	----------------

Physical characteristics

Distancia entre ejes:	2,54 mm
-----------------------	---------

Longitud:	32 mm
-----------	-------

Width:	30 mm
--------	-------

Height:	22 mm
---------	-------