


Delock D-Sub 15 mâle avec déplacement isolé 2 pièces

Description

Ce D-Sub 15 mâle avec déplacement isolé de Delock peut être utilisé pour monter des câbles plats de 15 broches et d'un écart de 1,27 mm. Les connecteurs D-Sub pour les câbles plats sont souvent utilisés, par exemple, dans les applications de l'industrie, des télécommunications et des loisirs.

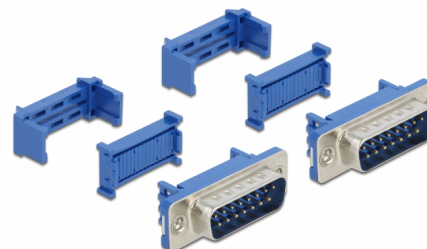

Note

Pour presser le câble plat dans le déplacement isolé, il est recommandé d'utiliser l'outil Delock d'installation 86469.

N° produit 66592

EAN: 4043619665921

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x D-Sub 15 mâle (2 rangées) avec écrou pour déplacement isolé
 - 1 x clip à presser
 - 1 x clip de décharge de tension
- Approprié pour un câble plat avec écart de 1,27 mm
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 105 °C
- Couleur : bleu
- Dimensions (LxIxH) : env. 39,1 x 17,5 x 12,8 mm

Configuration système requise

- Un D-Sub 15 broches femelle et câble plat 15 broches avec un écart de 1,27 mm

Contenu de l'emballage

- 2 x D-Sub 15 mâle avec déplacement isolé

Interface

Connecteur 1:	1 x clip à presser 1 x Sub-D15 mâle (2 rangées) avec écrou pour déplacement isolé 1 x clip de décharge de tension
---------------	---

Technical characteristics

Température de fonctionnement :	-40 °C ~ 105 °C
---------------------------------	-----------------

Physical characteristics

Distance de pas:	1,27 mm
Longueur:	39,1 mm
Width:	17,5 mm
Height:	12,8 mm
Couleur:	bleu