

Delock DisplayPort kabel 10K 60 Hz 54 Gbps 2 m


Opis

Ovaj kabel tvrtke Delock koristi se za spajanje uređaja s DisplayPort sučeljem, npr. Zaslona ili TV-ima na stolno ili prijenosno računalo.

10K rezolucija i HDR podrška

Podržavanjem maksimalne pojasne širine od 54 Gbps, sadržaj se može prikazati u 10K (10240 x 4320 na 60 Hz) rezoluciji.

Zbog toga što su boje HDR podrške realistično prikazani sa zadivljujućom dubinom, svjetlinom i kontrastom optimalno reproducirane.

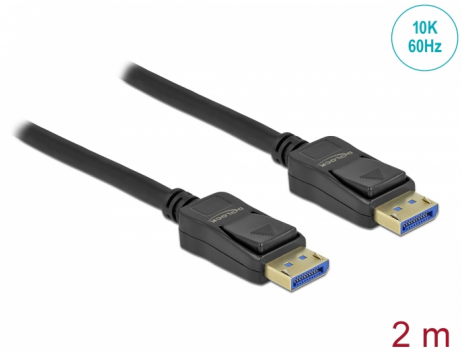

Predmet br. 80262

EAN: 4043619802623

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Kutija

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x DisplayPort muški >
 - 1 x DisplayPort muški
- Podaci za DisplayPort 2.0
- Kompatibilno s DisplayPort 1.4, 1.3, 1.2 i 1.1
- Kontakt 20 nije spojen
- Presjek kabela: 28 AWG
- Promjer kabela: oko 7 mm
- Bakreni vodič
- Kabel s trostrukim zaštitnim oklopom
- Pozlaćeni kontakti
- Površinska zaštita priključka: pozlaćivanje
- Prijenos audio i video signala
- Brzina prijenosa podataka do 54 Gbps
- Razlučivost:
 - Zaslon s DSC podrškom:
 - 10240 x 4320 @ 60 Hz
 - Zaslon bez DSC podrške:
 - 10240 x 4320 @ 30 Hz
 (ovisno o sustavu i spojenom hardveru)

- Podrška Display Stream Compression 1.2a (DSC)
- Podrška HDR10
- Podrška HDCP 1.4 i 2.3
- Podrška UHBR 13.5 (13,5 Gbps / Lane) brzinu prijenosa podataka
- Do 32 audio kanala za zvučnike
- Brzina uzorkovanja zvuka do 1536 kHz
- Podrška uzorkovanje u boji u formatima 4:4:4, 4:2:2 i 4:2:0
- Boja: crno
- Duljina zajedno s priključkom: oko 2 m

Preduvjeti sustava

- Slobodno DisplayPort sučelje

Sadržaj pakiranja

- DisplayPort kabel

Slike



General

Tehnički podaci:	HDCP 1.4 HDR10 HDCP 2.3
------------------	-------------------------------

Interface

Priključak 1:	1 x DisplayPort muški
Priključak 2:	1 x DisplayPort muški

Technical characteristics

Brzina prijenosa podataka:	do 54 Gbps
Maximum screen resolution:	10240 x 4320 @ 60 Hz

Physical characteristics

Površinska zaštite konektora:	pozlaćeni
Površinska zaštita kontakata:	pozlaćeni
Conductor material:	bakar
Conductor gauge:	AWG 28
Shielding:	triple
Duljina:	2 m
Boja:	crne