

Delock DisplayPort kabel 10K 60 Hz 54 Gbps 1 m


Beskrivning

Kabel från Delock som används för att ansluta enheter med ett DisplayPort-gränssnitt som t.ex. skärmar eller TV-apparater, till en dator eller laptop.

10K-upplösning och HDR-stöd

Tack vare stöd för en maximal bandvidd på 54 Gbps kan innehåll visas i 10K (10240 x 4320 @ 60 Hz) upplösning.

Tack vare HDR-stödet visas färger på ett realistiskt sätt med otroligt djup och ljusstyrka och kontrast reproduceras på ett optimalt sätt.

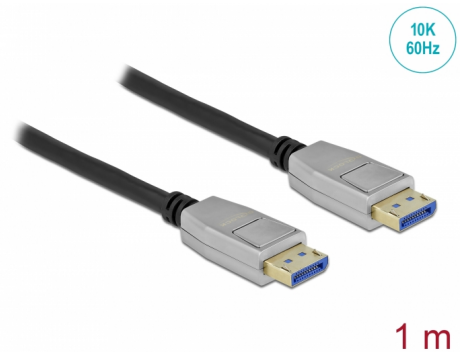

Artikelnummer 80265

EAN: 4043619802654

Ursprungsland: China

Paket: Låda

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x DisplayPort hane >
 - 1 x DisplayPort hane
- DisplayPort 2.0 specifikation
- Bakåtkompatibel till DisplayPort 1.4, 1.3, 1.2 och 1.1
- Pin 20 är inte ansluten
- Kontakt med metallhölje
- Sladdstorlek: 28 AWG
- Kabelldiameter: ca. 7 mm
- Kopparledare
- Trippelskärmad kabel
- Guldpläterade kontakter
- Kontaktanslutning: platinerat guld
- Överför ljud- och videosignaler
- Dataöverföringshastighet upp till 54 Gbps
- Upplösning upp till:
 - Skärm med DSC-stöd: 10240 x 4320 @ 60 Hz
 - Skärm utan DSC-stöd: 10240 x 4320 @ 30 Hz

(beroende på systemet och ansluten maskinvara)

- Stödjer Display Stream Compression 1.2a (DSC)
- Stödjer HDR10
- Stödjer HDCP 1.4 och 2.3
- Stöder UHBR 13.5 (13,5 Gbps / Lane) datahastighet
- Upp till 32 ljudkanaler för högtalare
- Upp till 1536 kHz samplingskvalitet för ljud
- Stöd för färgsampling i 4:4:4, 4:2:2 och 4:2:0-format
- Färg: svart
- Längd inkl. kontakter: ca. 1 m

Systemkrav

- Ett extra DisplayPort-gränssnitt

Paketets innehåll

- DisplayPort kabel

Bilder



General

Specifikationer:	HDCP 1.4 HDR10 HDCP 2.3
------------------	-------------------------------

Interface

Kontakt 1:	1 x DisplayPort hane
Kontakt 2:	1 x DisplayPort hane

Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	upp till 54 Gbps
Maximum screen resolution:	10240 x 4320 @ 60 Hz

Physical characteristics

Höljets material:	metall
Kontakt slutförd:	guldpläterade
Stift slutförda:	guldpläterade
Conductor material:	koppar
Conductor gauge:	28 AWG
Shielding:	trippelskärmad
Längd:	1 m
Färg:	svart