


Delock Cavo SAS SFF-8482 + Potenza > 1 x SATA 7 pin 0,5 m

Descrizione

Questo cavo SAS Delock può essere utilizzato per collegare periferiche interne, ad esempio un SAS HDD o un rack mobile SAS con un connettore SAS SFF-8482 a un controller SAS con un connettore SATA.

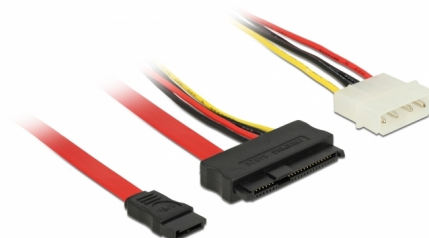

0,5 m

Nota

Non è possibile utilizzare dischi rigidi SAS con un controller SATA.

Articolo n. 82634

EAN: 4043619826346

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettori:
host:
1 x SATA a 7 pin femmina
dispositivo:
1 x SAS SFF-8482 femmina
1 x connettore di alimentazione a 4 pin
- Serial Attached SCSI (SAS) specifica
- Velocità di trasferimento dati fino a 6 Gb/s
- Lunghezza con connettori: ca. 0,5 m

Requisiti di sistema

- Un'interfaccia SAS libera

Contenuto della confezione

- Cavo SAS

Immagini

