

Delock Thunderbolt™ 3 (20 Gb/s) USB-C™ kabel muški > muški pasivni 1,5 m 5 A crni


Opis

Ovaj Delock Thunderbolt™ 3 kabel univerzalno se koristi i kombinira sve prednosti sučelja Thunderbolt™ 3. Omogućuje povezivanje različitih uređaja kao što su vanjska kućišta, monitori, čitači kartica i priključne stanice putem Thunderbolt™ 3 priključka stolnog ili prijenosnog računala. Kabel pruža brzine prijenosa podataka do 20 Gb/s i podržava USB, DisplayPort, PCI Express, kao i Ethernet prijenos podataka. Moguća je priključivanje 5K ili 4K DisplayPort monitora, kao i priključivanje USB 3.1 Gen 1 uređaja. Osim toga, kabel omogućuje napajanje povezanih uređaja do 100 W.

[Delock Thunderbolt™ 3 cable \(Video\)](#)

Napomena

Maksimalna brzina prijenosa podataka od 40 GB/s koju se može postići koristeći Thunderbolt™ 3 može se realizirati samo 0,5 m dugim kabelom (Delock [84844](#)).

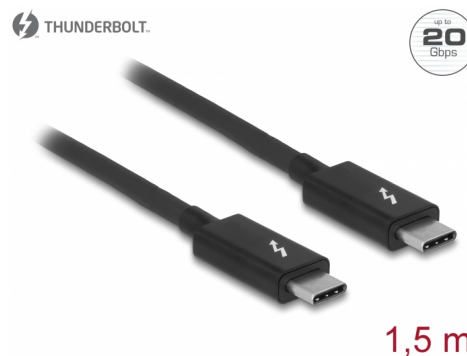

Predmet br. 84846

EAN: 4043619848461

Zemlja podrijetla: Taiwan,
Republic of China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24-polni muški >
 - 1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24-polni muški
- Skup čipova: Cypress E-Marker
- Presjek kabela:
 - AWG 32 + 34 podatkovni vod
 - AWG 24 + 34 vod napajanja
- Promjer kabela: cca 4,4 mm
- Vodiči: 8x koaksijalni za SuperSpeed USB, 1x TP za USB 2.0
- Pozlaćeni priključak
- Kabel s trostrukim zaštitnim oklopom
- Brzina prijenosa podataka:
 - Thunderbolt™ 3 do 20 Gb/s
 - DisplayPort 1.2a do 21,6 Gb/s

SuperSpeed USB do 5 Gb/s

Thunderbolt™ Networking do 10 Gb/s (Peer-To-Peer)

- Razlučivost zaslona do:
 - 1 x 5120 x 2880 30 Bit @ 60 Hz ili
 - 1 x 4096 x 2160 30 Bit @ 60 Hz(ovisno o sustavu i spojenom hardveru)
- Podržava podatke i video na jednom kabelu
- Podržava PCI Express 3.0 protokol (4 linije)
- Podržava DisplayPort 1.2a protokol (8 linije, HBR2 i MST)
- Serijska veza do 6 Thunderbolt™ uređaja (kaskadna)
- Dvokanalni, dvosmjerni prijenos podataka
- Izvor napajanja putem USB dovoda napajanja do 100 W (20 V / 5 A)
- Izvor napajanja za Thunderbolt™ 3 uređaje s napajanjem putem sabirnice (najviše 15 W)
- Boja: crno
- Duljina bez konektora: oko. 1,5 m

Preduvjeti sustava

- Stolno ili prijenosno računalo sa slobodnim priključkom Thunderbolt™ 3

Sadržaj pakiranja

- Thunderbolt™ kabel

Slike



General

| | |
|------------------|----------------|
| Tehnički podaci: | Thunderbolt™ 3 |
|------------------|----------------|

Interface

| | |
|---------------|---|
| Priključak 1: | 1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24-polni muški |
| Priključak 2: | 1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24-polni muški |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---|
| Skup čipova: | Cypress E-Marker |
| Brzina prijenosa podataka: | Thunderbolt™ 3 do 20 Gb/s DisplayPort 1.2a do 21,6 Gb/s USB 5 Gbps Gigabit Ethernet do 10 Gbps |
| Maximum screen resolution: | 5120 x 2880 @ 60 Hz 4096 x 2160 @ 60 Hz |
| Maximum load: | 100 W 15 W (Bus Power) |
| Maximum current: | 5 A |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|--|
| Površinska zaštita kontakata: | pozlaćeni |
| Vodiči: | 1 x Twisted Pair 8 x coaxial |
| Conductor gauge: | AWG 32 podatkovni vod AWG 34 podatkovni vod AWG 24 vod napajanja AWG 34 vod napajanja |
| Shielding: | triple |
| Duljina: | 1,5 m |
| Boja: | crne |