

# Delock Thunderbolt™ 3 (20 Gb/s) USB-C™-kabel (hane) > hane passiv 1,5 m 5 A svart


## Beskrivning

Denna Thunderbolt™ 3-kabel från Delock passar alla och kombinerar samtliga fördelar för Thunderbolt™ 3-gränssnittet. Den möjliggör anslutning av olika enheter som t.ex. externa höljen, bildskärmar, kortläsare och dockningsstationer via en Thunderbolt™ 3-port på en bärbar eller stationär PC. Kabeln ger en dataöverföringshastighet på upp till 20 Gb/s och stöder USB, DisplayPort, PCI Express, samt dataöverföring via Ethernet. Anslutning av en 5K eller en 4K DisplayPort-bildskärm är möjligt, samt anslutning av USB 3.1 Gen 1-enheter. Dessutom möjliggör kabeln strömförsörjning av anslutna enheter på upp till 100 W.

[Delock Thunderbolt™ 3 cable \(Video\)](#)

## Notera

Den maximala dataöverföringshastigheten 40 Gb/s som kan uppnås med Thunderbolt™ 3 kan endast fås med 0,5 m lång kabel (Delock [84844](#)).

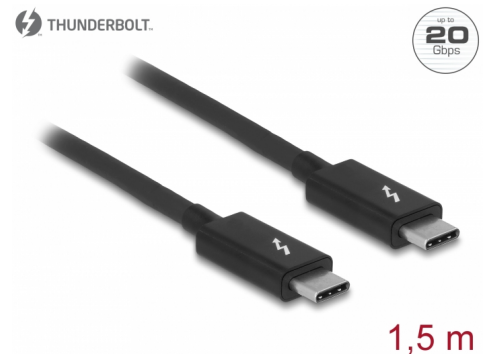

**Artikelnummer 84846**

EAN: 4043619848461

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24-stift, hane >
  - 1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24-stift, hane
- Kringkretsar: Cypress E-Marker
- Sladdstorlek:
  - 32 + 34 AWG data
  - 24 + 34 AWG ström
- Kabelldiameter: ca. 4,4 mm
- Ledare: 8 x koaxial för SuperSpeed USB, 1 x tvinnad parkabel för USB 2.0
- Guldpläterade kontakter
- Trippelskärmad kabel
- Dataöverföringshastighet:
  - Thunderbolt™ 3 upp till 20 Gb/s

DisplayPort 1.2a upp till 21,6 Gb/s

SuperSpeed USB upp till 5 Gb/s

Thunderbolt™ Networking upp till 10 Gb/s (Peer-To-Peer)

- Bildskärmsupplösning upp till:
  - 1 x 5120 x 2880 30 Bit @ 60 Hz eller
  - 1 x 4096 x 2160 30 Bit @ 60 Hz
 (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Stöder data och video på en singel kabel
- Stöder PCI Express 3.0-protokoll (4 band)
- Stöder DisplayPort 1.2a-protokoll (8 banor, HBR2 och MST)
- Seriekoppla upp till sex Thunderbolt™-enheter (kan kaskadkopplas)
- Dubbla kanaler, dubbelriktad dataöverföring
- Strömförsörjning via USB-strömförsörjning upp till 100 W (20 V/5 A)
- Strömförsörjning för Thunderbolt™ 3-enheter med busström (max. 15 W)
- Färg: svart
- Längd utan kontakt: ca 1,5 m


## Systemkrav

- Stationär eller bärbar dator med en ledig Thunderbolt™ 3-port

## Paketets innehåll

- Thunderbolt™ kabel

## Bilder



## General

Specifikationer:	Thunderbolt™ 3
------------------	----------------

## Interface

Kontakt 1:	1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24-stift, hane
Kontakt 2:	1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24-stift, hane

## Technical characteristics

Kringkretsar:	Cypress E-Marker
Dataöverföringshastighet:	Thunderbolt™ 3 upp till 20 Gb/s DisplayPort 1.2a upp till 21,6 Gb/s USB 5 Gbps Gigabit Ethernet upp till 10 Gbps
Maximum screen resolution:	5120 x 2880 @ 60 Hz 4096 x 2160 @ 60 Hz
Maximum load:	100 W 15 W (Bus Power)
Maximum current:	5 A

## Physical characteristics

Stift slutförda:	guldpläterade
Ledare:	1 x Twisted Pair 8 x coaxial
Conductor gauge:	32 AWG data 34 AWG data 24 AWG ström 34 AWG ström
Shielding:	trippelskärmad
Längd:	1,5 m
Färg:	svart