


# Delock Câble SATA 6 Gbit/s 7 broches femelle + alimentation SATA 15 broches mâle > SATA 22 broches femelle coudé vers le bas métal 30 cm

## Description

Ce câble Delock permet de raccorder un appareil équipé d'une interface SATA 22 broches sur un port SATA 7 broches libre et une interface d'alimentation SATA 15 broches libre de l'alimentation électrique. Les attaches métalliques sur les réceptacles SATA garantissent que le câble est enclenché de manière fiable.

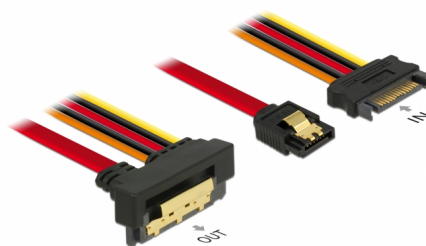

30 cm

**N° produit 85229**

EAN: 4043619852291

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x SATA 6 Gb/s à 7 broches femelle +
  - 1 x alimentation SATA 15 broches mâle >
  - 1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches femelle coudé vers le bas
- Débit de données jusqu'à 6 Gb/s
- Rétrocompatible avec SATA 1,5 Go/s et 3 Go/s
- Tension : 3,3 V + 5 V + 12 V
- Section de câble :
  - Ligne de données 26 AWG
  - Ligne d'alimentation 18 AWG
- Longueur, cordon incl.: env. 30 cm

## Configuration système requise

- Une interface SATA à 7 broches
- Une alimentation SATA mâle libre


---

## Contenu de l'emballage

- Câble SATA

---

## Image

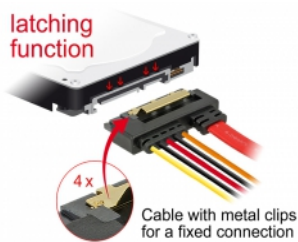

## General

Spécifications techniques:	SATA 6 Gb/s
----------------------------	-------------

## Interface

Connecteur 1:	1 x SATA 6 Gb/s à 7 broches femelle
Connecteur 2:	1 x SATA 15 broches mâle
connecteur 3:	1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches femelle

## Technical characteristics

Débit de données:	6 Gb/s
Voltage:	3,3 V 5 V 12 V

## Physical characteristics

Conductor gauge:	Ligne de données 26 AWG Ligne d'alimentation 18 AWG
Longueur:	30 cm