


# Delock Cavo SATA 6 Gb/s a 7 pin femmina + spina di alimentazione Molex a 4 pin > SATA a 22 pin femmina con angolo verso il basso in metallo 30 cm

## Descrizione

Questo cavo Delock consente il collegamento di un dispositivo con interfaccia SATA a 22 pin su una porta SATA a 7 pin disponibile e un'interfaccia di alimentazione Molex disponibile a 4 pin dell'alimentatore. I clip in metallo sui connettori SATA assicurano che il cavo scatti in posizione in modo affidabile.

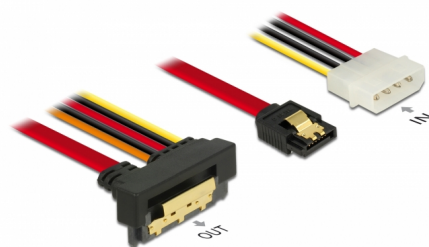

30 cm

### Articolo n. 85231

EAN: 4043619852314

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x SATA 6 Gb/s a 7 pin femmina + 1 x spina di alimentazione Molex a 4 pin >
  - 1 x SATA 6 Gb/s a 22 pin femmina con angolo verso il basso
- Frequenza di trasferimento dati fino a 6 Gb/s
- Retrocompatibile con SATA 1,5 Gb/s e 3 Gb/s
- Tensione: 5 V + 12 V
- Sezione dei cavi:
  - Linea di dati 26 AWG
  - Linea di alimentazione 18 AWG
- Lunghezza con connettori: ca. 30 cm

## Requisiti di sistema

- Un'interfaccia SATA a 7 pin libera
- Alimentazione Molex femmina disponibile


---

## Contenuto della confezione

- Cavo SATA

---

## Immagini

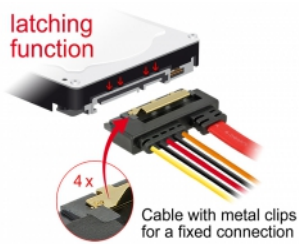

## General

Specification:	SATA 6 Gb/s
----------------	-------------

## Interface

Connettore 1:	1 x SATA 6 Gb/s a 7 pin femmina
Connettore 2:	1 x Molex a 4 pin maschio
connector 3:	1 x SATA 6 Gb/s a 22 pin femmina

## Technical characteristics

Data transfer rate:	6 Gb/s
Voltage:	5 V 12 V

## Physical characteristics

Conductor gauge:	26 AWG data line Linea di alimentazione 20 AWG
Lunghezza:	30 cm