


# Delock DisplayPort kabel 8K 60 Hz 1 m DP 8K-certifierad utan spärr

## Beskrivning

Certifierad DisplayPort-kabel från Delock som används för att ansluta enheter med ett DisplayPort-gränssnitt, som t.ex. skärmar, projektorer eller TV-skärmar, till en PC eller bärbar dator. Tack vare stöd för en maximal bandvidd på 32,4 Gbps kan innehåll visas i 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz) upplösning. Den trippelskärmade kabeln är av högsta kvalitet vilket även märkbart förbättrar kvaliteten på ljudöverföringar med en samplingshastighet upp till 1536 kHz.

### Smal kontakt

Tack vare den inte har någon spärr är pluggarna något smalare än DisplayPort-kontakter i standardformat så att flera portar kan användas samtidigt. Utöver det kan pluggarna dras ut enklare från svåråtkomliga DisplayPort-portar, t.ex. på baksidan av en skärm.

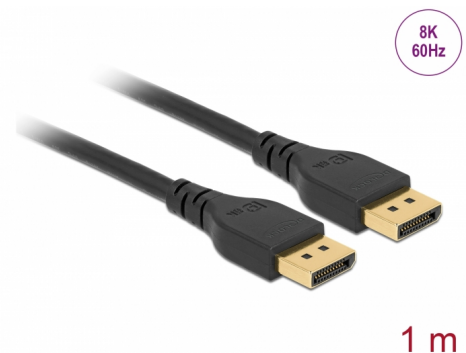

## Artikelnummer 85909

EAN: 4043619859092

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x DisplayPort hane >
  - 1 x DisplayPort hane
- DisplayPort 1.4 specifikation
- Bakåtkompatibel till DisplayPort 1.3, 1.2 och 1.1
- DisplayPort® DP 8K-certifierad kabel
- Pin 20 är inte ansluten
- Sladdstorlek: 30 AWG
- Kabeldiameter: ca. 7,5 mm
- Kopparledare
- Trippelskärmad kabel
- Guldpläterade kontakter
- Överför ljud- och videosignaler
- Dataöverföringshastighet upp till 32,4 Gbps
- Upplösning upp till:
  - Skärm med DSC-stöd:
  - 7680 x 4320 @ 60 Hz
  - 5120 x 2880 @ 120 Hz

3840 x 2160 @ 240 Hz

Skärm utan DSC-stöd:

7680 x 4320 @ 30 Hz

5120 x 2880 @ 60 Hz

3840 x 2160 @ 120 Hz

(beroende på systemet och ansluten maskinvara)

- Stödjer Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Stödjer HDR
- Stödjer HDCP 1.4 och 2.2
- Stöder HBR3 (8,1 Gbps) datahastighet
- Upp till 32 ljudkanaler för högtalare
- Upp till 1536 kHz samplingskvalitet för ljud
- Stöd för färgsampling i 4:4:4, 4:2:2 och 4:2:0-format
- Färg: svart
- Längd inkl. kontakter: ca. 1 m

---

## Systemkrav

- Ett extra DisplayPort-gränssnitt

---

## Paketets innehåll

- DisplayPort kabel

---

## Bilder



## General

Specifikationer:	HDCP 1.4 HDCP 2.2 DisplayPort 1.4 HDR Display Stream Compression 1.2
------------------	--

## Interface

Kontakt 1:	1 x DisplayPort hane
Kontakt 2:	1 x DisplayPort hane

## Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	32,4 Gb/s
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz

## Physical characteristics

Stift slutförda:	guldpläterade
Conductor material:	koppar
Conductor gauge:	30 AWG
Shielding:	trippelskärmad
Längd:	1 m
Färg:	svart