


# Delock GSM, UMTS Antenn I-PEX Inc., MHF® I hankontakt 2 dBi 1.13 5 cm PCB intern självhäftande

## Beskrivning

Denna trådlösa GSM-antenn kan anslutas till en enhet med I-PEX Inc., MHF® I-gränssnitt, för att skicka och ta emot signaler.

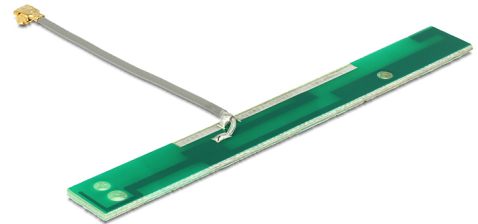

### Artikelnummer 86251

EAN: 4043619862511

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

## Specifikationer

- Anslutning: 1 x I-PEX Inc., MHF® I-hane
- Frekvensområde:  
824 - 960 MHz  
1710 - 2170 MHz
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, LoRa
- Antennförstärkning: 2 dBi
- VSWR: 2,0
- Impedans: 50 Ohm
- Typ av montering: självhäftande
- Drifttemperatur: -10 °C ~ 55 °C
- Kabeltyp: koaxiell
- Kabeltyp: 1.13
- Kabelfärg: grå
- Kabeldiameter: ca. 1,13 mm
- Kabeldämpning: 3,2 dB @ 2,4 GHz per meter
- Längsta böjningsradie: 4,5 mm
- Mått (LxBxH): ca 66,0 x 7,5 x 1,6 mm


## Systemkrav

- Enhet med en ledig eller I-PEX Inc., MHF® I port

## Paketets innehåll

- Antenn

## Bilder

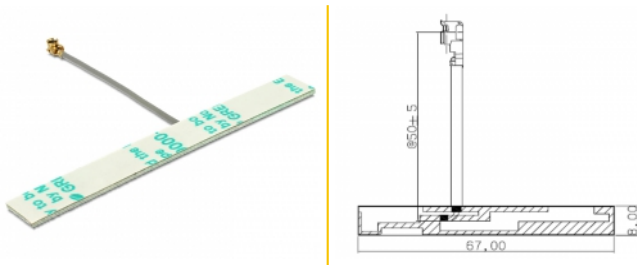

## General

Mounting type:	Självhäftande
Suitable for indoor:	Ja

## Technical characteristics

Frequency range:	824 MHz - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Antenna gain:	2 dBi
Impedans:	50 $\Omega$
Driftstemperatur:	-10 °C ~ 55 °C
VSWR:	2,0

## Physical characteristics

Antenna type:	PCB
Cable category:	koaxiell
Cable type:	1.13
Cable attenuation:	3.2 dB @ 2.4 GHz per meter
Kabelfärg:	grå
Cable length incl. connector:	5 cm
Längd:	66.0 mm
Width:	7,5 mm
Height:	1,6 cm
Lägsta böjningsradie:	4,5 mm