


# Delock USB 2.0 Data- och snabbbladdkabel USB Type-C™ + USB Typ-A hane till USB Type-C™ hane PD 3.1 140 W med strömindikator 1,20 m

## Beskrivning

USB-kabel från Delock som gör det möjligt att upprätta en anslutning mellan en enhet med USB Type-C™-anslutning och en dator eller bärbar dator som är utrustad med en ledig USB Type-C™-port eller USB Typ-A-port. Det inbyggda-chipsetet har stöd för PD 3.1-funktionen för snabbbladdning med en laddningseffekt på upp till 140 W.

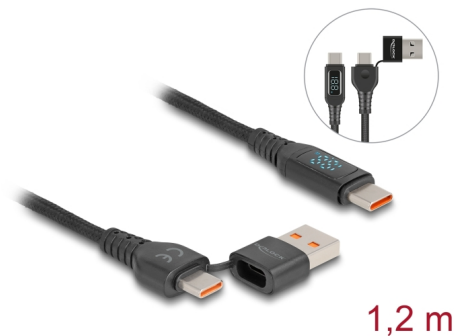

## Display

En speciell egenskap hos denna kabel är effektindikeringen som visar den aktuella laddningseffekten i watt, strömmen i ampere och spänningen i volt. Strömmen kommer att visas med tre siffror.

## Omfattande anslutning

Tack vare den specialdesignade adaptern kan Delock-kabeln snabbt och enkelt anslutas till USB Typ-A-uttaget. Den kan därför enkelt anslutas till nya enheter med USB Type-C™ hona och äldre enheter som endast har USB Typ-A-uttag. Adaptern är placerad direkt på kabeln och kan därför inte tappas bort.

## Kvalitet och prestanda

Kabeln är väldigt stabil och hållbar tack vare sin robusta textilskärmning och kraftiga belastningsresistens. Den höga kabelmätaren på strömlinjen med 20 AWG stödjer även en stabil strömförsörjning på upp till 5 A.

## Artikelnummer 88137

EAN: 4043619881376

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x USB Type-C™ + USB Typ-A hane
  - 1 x USB Type-C™ hane
- Kringkretsar: E-Marker BJ8M601AFE-BK1
- Sladdstorlek:
  - 28 AWG data

20 AWG ström

- Strömförsörjning via USB Type-C™ upp till 140,0 W (28,0 V / 5,0 A)
- Strömförsörjning via USB Typ-A upp till 60,0 W (20,0 V / 3,0 A)
- USB-strömförsörjning (USB PD 3.1) med stöd för upp till 140,0 watt (endast via USB Type-C™)
- Kabeldiameter: ca. 3,8 mm
- Dataöverföringshastighet upp till 480 Mbps
- Kabel med textilskärning
- Färg: svart
- Längd inkl. kontakter: ca. 1,20 m

## Systemkrav

- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Type-C™-port eller USB Typ-A-port
- Strömförsörjning med en ledig USB Type-C™-port eller USB Typ-A-port
- Enhet med uttag USB Type-C™

## Paketets innehåll

- Kabel

## Bilder



## General

Cable finishing:	textile coating
Specifikationer:	USB 2.0

## Interface

kontakt:	1 x USB 2.0 Typ-A hane 1 x USB 2.0 Type-C™, hane
Kontakt 1:	1 x USB 2.0 Typ-C hane

## Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	480 Mbps
Maximum load:	140 W
Maximum current:	5 A
Voltage:	28 V

## Physical characteristics

Cable length incl. connector:	1,20 m
Conductor gauge:	28 AWG data 20 AWG ström
Färg:	svart