

Delock Σταθμός Σύνδεσης USB Type-C™ 4K - Διπλού HDMI MST / USB / Gigabit LAN / PD 3.0 85 W

Περιγραφή

Αυτός ο σταθμός σύνδεσης της Delock μπορεί να συνδεθεί σε έναν υπολογιστή με μια θύρα USB-C™ DP Alt Mode ή Thunderbolt™ 3 ή Thunderbolt™ 4 και παρέχει ποικιλία διεπαφών. Δύο οθόνες μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα στις θύρες εξόδου HDMI. Τρεις ενσωματωμένες θύρες USB Τύπου-A και μια USB-C™ επιτρέπουν τη χρήση των περιφερειακών συσκευών.

Multi-Stream Transport (MST)


Το προϊόν αυτό αποτελεί έναν κόμβο με Πολλαπλά Ρεύματα Μεταφοράς (Multi-Stream Transport - MST) και υποστηρίζει τη διευρυμένη λειτουργία επιφάνειας εργασίας του DisplayPort. Στα Windows, οι συνδεδεμένες οθόνες ελέγχονται μεμονωμένα και μπορούν να συνδυαστούν σε μια μεγάλη οθόνη.

Ενσωματωμένη διεπαφή LAN 10/100/1000 Mbps

Επιπρόσθετα, ο σταθμός σύνδεσης με την ενσωματωμένη σύνδεση RJ45 Gigabit LAN επεκτείνει ένα PC ή ένα laptop κατά μια διεπαφή δικτύου.

USB Μεταφοράς Ενέργειας (USB PD 3.0) με υποστήριξη έως και 85 watt

Ο σταθμός σύνδεσης διαθέτει Θύρα Μεταφοράς Ενέργειας USB Type-C™. Εάν αυτή η θύρα συνδεθεί στην παροχή ενέργειας του laptop ή του tablet, η κεντρική συσκευή φορτίζεται με έως και 85 watt κατά τη λειτουργία.

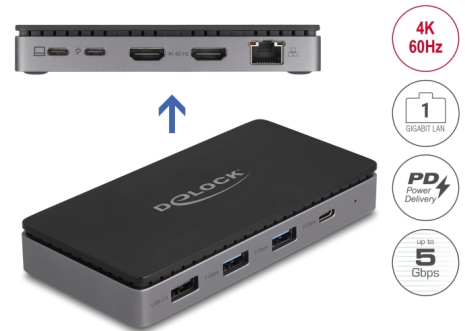

Αρ. προϊόντος 88271

EAN: 4043619882717

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x USB Type-C™ θηλυκό
 - 2 x HDMI-A θηλυκό
 - 2 x USB 5 Gbps Τύπου-A θηλυκό
 - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™, θηλυκό
 - 1 x USB 2.0 Τύπου-A, θηλυκό

- 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps, θηλυκός σύνδεσμος RJ45
- 1 x USB Type-C™ PD, θηλυκό (τροφοδοσία)
- Μέγιστη ανάλυση (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό):
 - Απλή οθόνη: έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz
 - Διπλή οθόνη: έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Λειτουργίες: Καθρέπτης ή Επέκταση (μόνο για Windows)
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Υποστηρίζει HDCP 1.4 και 2.2
- Υποστηρίζει HDR
- Θύρα PD εισόδου ενέργειας: 100 W, τα 15 W χρησιμοποιούνται για τον σταθμό σύνδεσης
- Έξοδος ρεύματος κεντρικού υπολογιστή (host): μέγιστη 85 W
- Υλικό περιβλήματος: μέταλλο / πλαστικό
- Ενδεικτική LED
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 125 x 62 x 19 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Android 13.0 ή νεότερο
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 ή νεότερο
- Mac OS 13.1 ή νεότερο
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4η γενιά) ή νεότερο
- iPad Pro (3η γενιά) ή νεότερο
- Surface Pro 7
- Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα USB Type-C™ και DisplayPort λειτουργίας εναλλαγής ή με μια ελεύθερη θύρα Thunderbolt™ 3 ή Thunderbolt™ 4

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Σταθμός αγκύρωσης USB-C™
- Καλώδιο USB-C™ αρσενικό σε USB-C™ αρσενικό, μήκους περ. 1 m
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Linux Kernel 5.15 or above Mac OS 13.1 or above Android 13.0 or above
-----------------------------	---

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Μήκος καλωδίου:	20 cm (χωρίς το σύνδεσμο)
Μήκος:	125 mm
Width:	62 mm
Height:	19 mm
Χρώμα:	γκρί / μαύρο