


# Delock Kabel od optičkih vlakana CS muški na LC Duplex singlemode G657A2 / OS2 Uniboot 1 m

## Opis

Ovaj optički kabel tvrtke Delock može se koristiti za povezivanje primopredajnika sa CS sučeljem i za kabliranje mreže optičkih vlakana u podatkovnim centrima.

### CS konektor

CS (Connector Senko) utikač pripada Very Small Form Factor (VSFF) konektorima i ima manji faktor forme od usporedivih LC Duplex konektora. Čep je posebno prikladan za primjene s velikom gustoćom pakiranja. Push-pull jezičak na konektoru olakšava uključivanje i isključivanje.

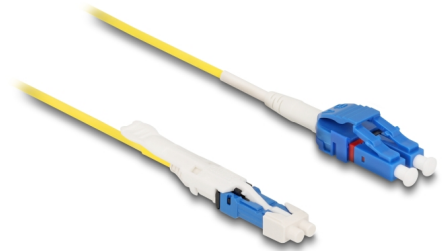

1 m

### Predmet br. 88299

EAN: 4043619882991

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - 1 x CS muški
  - 1 x LC Duplex
- Jednomodni G657A2 / OS2 kabel
- Optika: 9/125 μm
- Cirkonski keramički prsten sa zaštitnim poklopcem
- Uniboot konektor
- Polaritet A/B može se promijeniti bez alata
- Jezičak za povlačenje
- Promjer kabela: oko 2 mm
- Gubitak na spoju < 0,2 dB
- Povratni gubitak > 55 dB
- Radna temperatura: -20 °C ~ 70 °C
- LSZH (bez halogena)
- Boja: žuta
- Duljina zajedno s priključkom: oko 1 m

---

## Sadržaj pakiranja

- Optički kabel

---

## Slike



## Interface

|               |               |
|---------------|---------------|
| Priključak 1: | 1 x CS muški  |
| Priključak 2: | 1 x LC Duplex |

## Technical characteristics

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Radna temperatura: | -20 °C ~ 70 °C |
|--------------------|----------------|

## Physical characteristics

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Materijal:      | LSZH (bez halogena) |
| Duljina:        | 1 m                 |
| Boja:           | žuta                |
| Promjer kabela: | 2 mm                |