


# Delock Optisk fiberkabel CS hane till LC-duplex singelläge G657A2 / OS2 Uniboot 2 m

## Beskrivning

Fiberoptisk kabel från Delock som kan användas för att ansluta sändare/mottagare med CS-gränssnitt och för att dra fiberoptiska nätverk i datacenter.

### CS-anslutning

CS (Connector Senko)-pluggen hör hemma bland Very Small Form Factor (VSFF)-anslutningar och har en mindre formfaktor än likvärdiga LC-duplexanslutningar. Pluggen är extra lämplig för applikationer med hög packningsdensitet. Tryck-dragfliken på anslutningen gör den enkel att plugga in och dra ut.

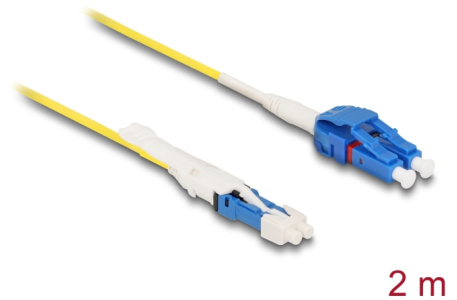

**Artikelnummer 88306**

EAN: 4043619883066

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x CS hane
  - 1 x LC Duplex
- Singlemode G657A2 / OS2-kabel
- Fiber: 9/125 µm
- Zirkonium keramisk hylsa med skyddskåpa
- Uniboot-kontakt
- Polaritet A/B kan ändras utan verktyg
- Tryck-dragflik
- Kabelldiameter: ca. 2 mm
- Insättningsdämpning < 0,2 dB
- Returförlust > 55 dB
- Driftstemperatur: -20 °C ~ 70 °C
- LSZH (halogenfri)
- Färg: gul
- Längd inkl. kontakter: ca. 2 m

## Paketets innehåll

- Optisk fiberkabel

---

## Bilder



## Interface

Kontakt 1:	1 x CS hane
Kontakt 2:	1 x LC Duplex

## Technical characteristics

Driftstemperatur:	-20 °C ~ 70 °C
-------------------	----------------

## Physical characteristics

Material:	LSZH (halogenfri)
Längd:	2 m
Färg:	gul
Kabeldiameter:	2 mm