


Delock WLAN 802.11 ac/a/b/g/n antenn RP-SMA-hane 5 - 7 dBi, riktad med svart tiltled

Beskrivning

Denna trådlösa LAN-antenn kan anslutas till en WLAN-enhet med RP-SMA-gränssnitt, för att skicka och ta emot signaler. På grund av antennens riktning är förbättras den trådlösa mottagningen i rum.

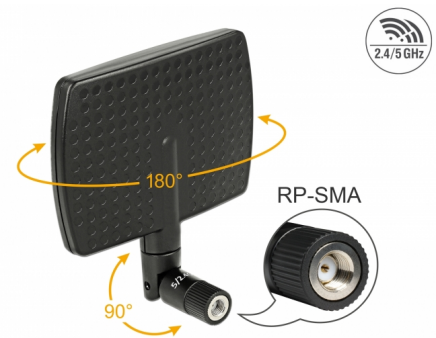

Artikelnummer 88447

EAN: 4043619884476

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning: RP-SMA-hane
- Frekvensområde:
2,400 - 2,500 GHz
5,100 - 5,875 GHz
- Antennförstärkning:
5 dBi @ 2,5 GHz
7 dBi @ 5,7 GHz
- Impedans: 50 Ohm
- Polarisering: vertikal
- VSWR: 2,0
- HBW horisontell spridningsvinkel:
70° @ 2,5 GHz
50° @ 5,7 GHz
- VBW vertikal spridningsvinkel:
70° @ 2,5 GHz
60° @ 5,7 GHz
- Drifttemperatur: -10 °C ~ 55 °C
- Höljets material: ABS UV-beständigt

- Färg: svart
- Dimensioner:
ca. 90 x 120 x 13 mm (med tiltled)
ca. 90 x 95 x 13 mm (med tiltled)
- Diameter:
ca. 7,80 mm (övre delen)
ca. 12,90 mm (RP-SMA)






Systemkrav

- Enhet med ett ledigt RP-SMA-uttag

Paketets innehåll

- WLAN-antenn

Bilder

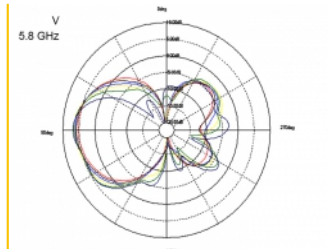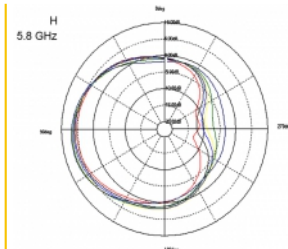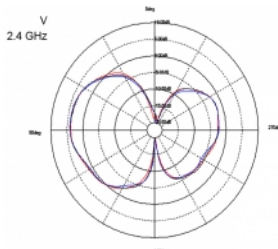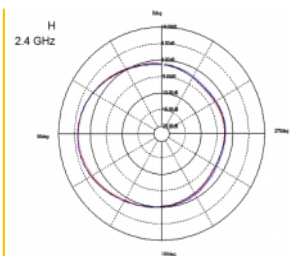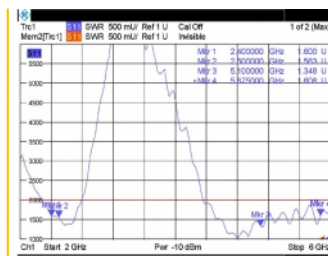

Interface

kontakt:	RP-SMA-hane
----------	-------------

Technical characteristics

Frequency range:	2,400 GHz - 2,500 GHz 5,100 - 5,875 GHz
Gain:	5 dBi @ 2,5 GHz 7 dBi @ 5,7 GHz
Impedans:	50 Ω
Driftstemperatur:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	vertikal
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Höljets material:	ABS UV-beständigt
Färg:	svart