

Delock LTE Antena I-PEX Inc., MHF® I muški 0,5 - 2,0 dBi 1.13 15 cm PCB interna samoljepljiva

Opis

Antena za bežični LTE može se spojiti na uređaj sa I-PEX Inc., MHF® I sučeljem radi slanja i primanja signala.



15 cm

Predmet br. 88982

EAN: 4043619889822

Zemlja podrijetla: Taiwan,
Republic of China

Pakiranje: Plastična
vrećica sa zip zatvaračem

Tehnički podaci

- Priključak: 1 x I-PEX Inc., MHF® I muški
- Frekvencijski opseg:
 - 791 - 960 MHz
 - 1710 - 2170 MHz
 - 2500 - 2700 MHz
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, LoRa
- Pojačanje antene: 0,5 - 2,0 dBi
- Impedancija: 50 ohma
- Način ugradnje: samoljepljiva
- Radna temperatura: -10 °C ~ 55 °C
- Tip kabela: koaksijalni
- Vrsta kabela: 1.13
- Boja kabela: crna
- Promjer kabela: oko 1,13 mm
- Slabljenje kabela: 3,2 dB @ 2,4 GHz po metru
- Najmanji polumjer savijanja: 4,5 mm
- Mjere (DxŠxV): oko 85,0 x 17,0 x 0,8 mm


Preduvjeti sustava

- Uređaj s besplatnim ili I-PEX Inc., MHF® I priključkom

Sadržaj pakiranja

- Antena

Slike

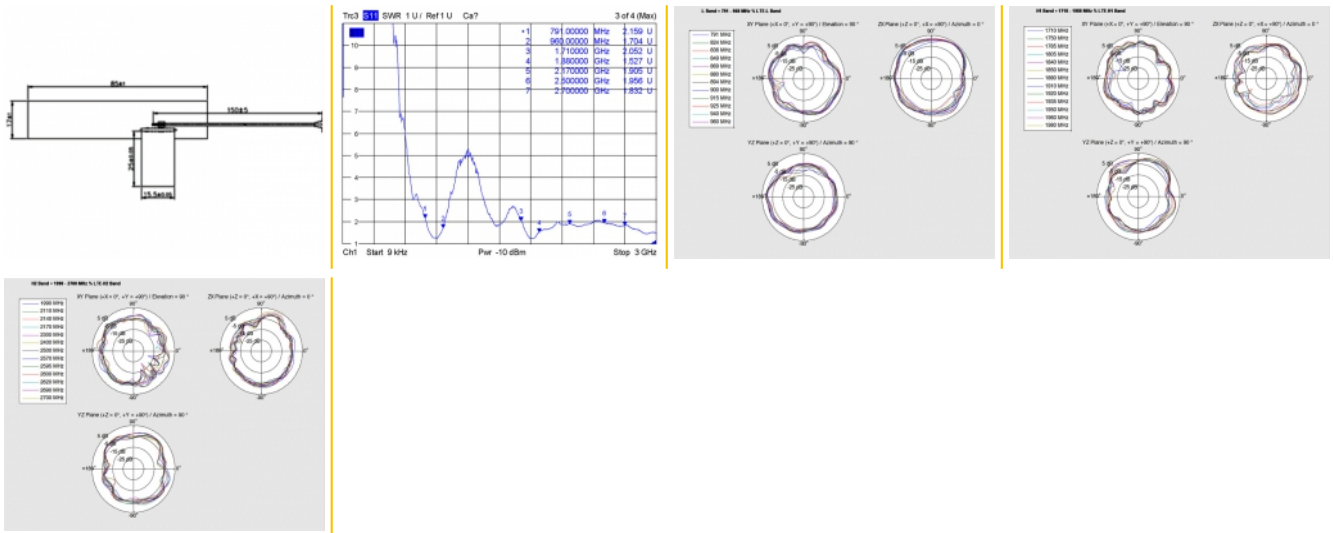

General

| | |
|----------------------|---------------|
| Mounting type: | Samoljepljiva |
| Suitable for indoor: | Yes (Da) |

Interface

| | |
|-------------|------------------------------|
| priključak: | 1 x I-PEX Inc., MHF® I muški |
|-------------|------------------------------|

Technical characteristics

| | |
|--------------------|---|
| Frequency range: | 2500 MHz - 2700 MHz 791 - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz |
| Antenna gain: | 0,5 - 2,0 dBi |
| Impedancijaa: | 50 Ω |
| Radna temperatura: | -10 °C ~ 55 °C |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Antenna type: | PCB |
| Cable category: | koaksijalni |
| Cable attenuation: | 3.2 dB @ 2.4 GHz per meter |
| Boja kabela: | crne |
| Cable length incl. connector: | 15 cm |
| Duljina: | 85,0 mm |
| Width: | 17,0 mm |
| Height: | 0,8 mm |
| Najmanji polumjer savijanja: | 4,5 mm |