

Delock LTE antenna, SMA-csatlakozó, 2-4 dBi irányítatlan, mágneses talppal és csatlakozókábelrel (ULA 100, 1 m), fekete

Leírás

Ez a Delock LTE antenna beltéri használatra szolgál, és minden LTE-sáv előnyét kihasználja. Teljes mértékben kompatibilis a GSM, az UMTS, a Bluetooth, a 2,4 GHz-es WLAN, a ZigBee, a DECT és a Z-Wave szabvánnyal.



Tételszám 88992

EAN: 4043619889921

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó: SMA-dugó
- LTE-sáv: 1-10; 12; 13; 17-20; 25-27; 29; 33-39
- Frekvenciatartomány:
 - 698 - 787 MHz
 - 791 - 960 MHz
 - 1710 - 2170 MHz
 - 2500 - 2700 MHz
- Kompatibilis a GSM, az UMTS, a Bluetooth, a 2,4 GHz-es WLAN, a ZigBee, a DECT és a Z-Wave szabvánnyal
- Antennaerősítés: 2 - 4 dBi
- Impedancia: 50 Ohm
- Polarizáció: lineáris, függőleges
- Vízszintes szórási szög: 360°
- VSWR: 2,0 - 4,0
- Működési hőmérséklet: -10 °C ~ 55 °C
- Burkolat anyaga: ABS
- Szín: fekete

- Antenna hosszúsága a mágneses talppal együtt: kb. 16,2 cm
- A talp funkciói:
 - mágneses talp
 - gumizott alsó rész
 - falra szerelhető
- Kábel: koaxiális
- Kábel típusa: ULA 100
- Kábel színe: fekete
- Kábel csillapítás: 1,4 dB @ 2,500 GHz / méter
- Kábelátmérő: kb. 2,79 mm
- Kábelhossz: kb. 1 m
- Méret:
 - Antenna (H x Sz x M): kb. 162 x 66 x 18 mm
 - Talp (H x Sz x M): kb. 80 x 77 x 15 mm


Rendszerkövetelmények

- Szabad SMA csatlakozódugasszal rendelkező eszköz

A csomag tartalma

- LTE-antenna

Képek

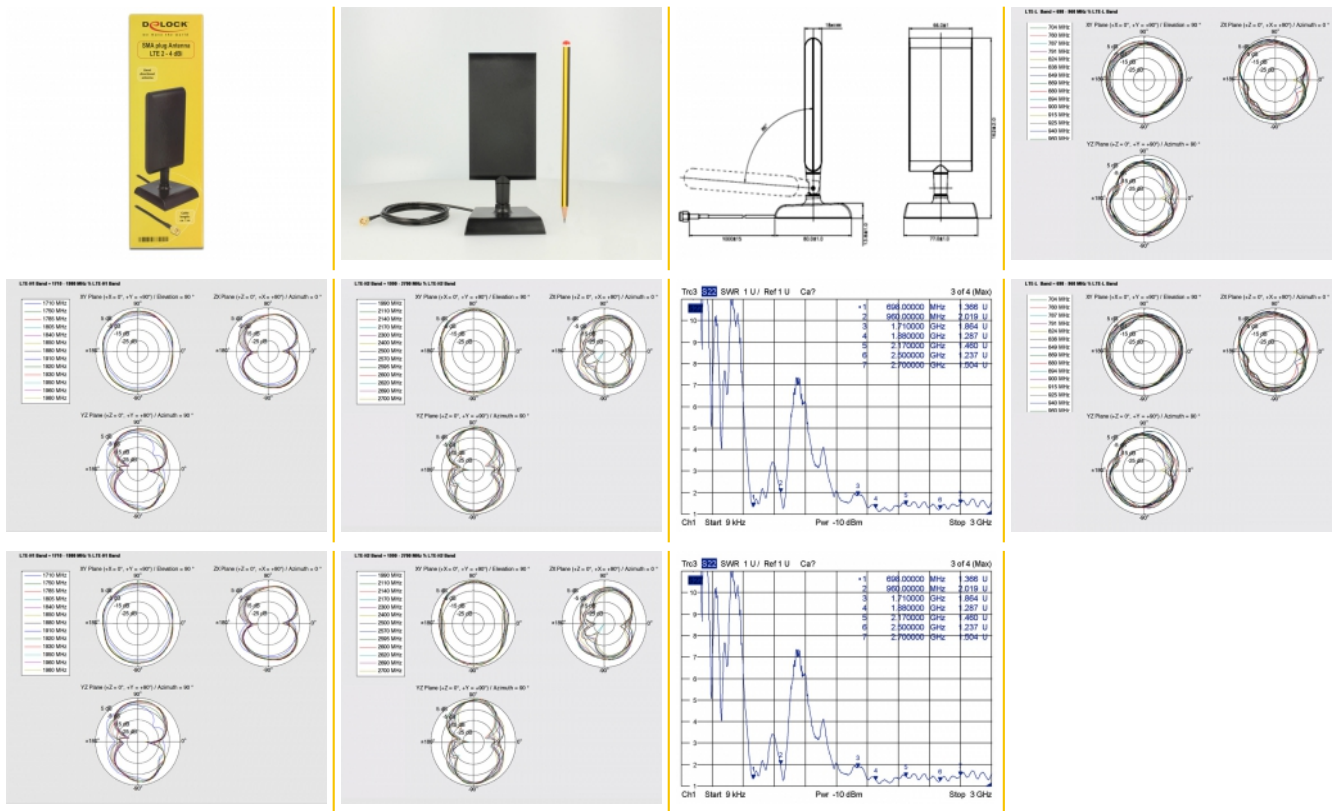

Interface

csatlakozó:	SMA Stecker
-------------	-------------

Technical characteristics

Frequency range:	2500 MHz - 2700 MHz 698 MHz - 787 MHz 791 - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Gain:	2 - 4 dBi
Beam width horizontal:	360°
Impedancia:	50 Ω
Működési hőmérséklet:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0 - 4,0

Physical characteristics

Antenna length incl. magnetic base:	16,2 cm
Burkolat anyaga:	ABS
Cable category:	koaxiális
Cable type:	ULA 100
Cable attenuation:	1,4 dB @ 2,500 GHz pro Meter
Kábel színe:	fekete
Kábelhosszúság:	1 m
Szín:	fekete