


# Delock Scheda PCI Express x4 > 1 x NVMe M.2 chiave M 110 mm interno - Fattore di forma a basso profilo

## Descrizione

Questa scheda PCI Express Delock espande il PC di uno slot M.2. Può essere collegato un modulo M.2 in formato 22110, 2280, 2260 o 2242.

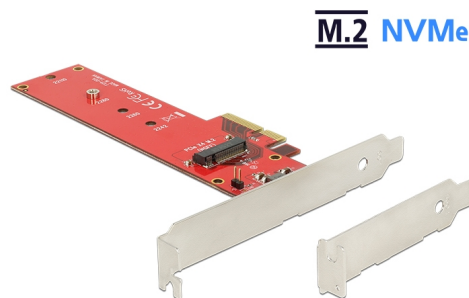

### Articolo n. 89455

EAN: 4043619894550

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:  
interno:  
1 x slot M.2 chiave M a 67 pin  
1 x PCI Express x4, V3.0  
1 x connettore di LED a 2 pin
- Interfaccia: PCIe
- Supporta moduli M.2 in formato 22110, 2280, 2260 e 2242 con chiave M o B+M in base a PCIe
- Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati
- Frequenza di trasferimento dati fino a 39 Gbps
- Supporto di moduli M.2 fino a 3,3 V / 5 A
- Supporta NVM Express (NVMe)

## Requisiti di sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 3.3 / Kernel 4.x.x

- PC con uno slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 libero


---

## Contenuto della confezione

- Scheda PCI Express
- Staffa a basso profilo
- 1 x vite di fissaggio
- Manuale utente

---

## Immagini



## General

Fattore di forma:	basso profilo
Supported operating system:	Linux Kernel 3.19 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2 modules in format 22110, 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe M.2 modules with up to 3.3 V / 5 A
Altezza massima dei componenti sul modulo:	Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati

## Interface

Internal:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x 67 Pin M.2 NGFF key M slot 1 x connettore di LED a 2 pin
-----------	---

## Technical characteristics

Data transfer rate:	up to 39 Gbps
---------------------	---------------