


Delock PCI Express x4 Karta > 1 x interí NVMe M.2 PCIe / 1 x interní SFF-8643 NVMe – format low profile

Popis

Tato PCI Express karta od Delocku rozšiřuje PC o jeden slot M.2. Může být připojen jeden modul M.2 ve formátu 2280, 2260, 2242 nebo 2230. Mimoto může být připojen za použití volitelného kabelu např. jeden SSD s rozhraním U.2. Může být používáno jen jedno rozhraní, Jestliže jsou použity oba sloty, pak lze používat jen slot M.2.

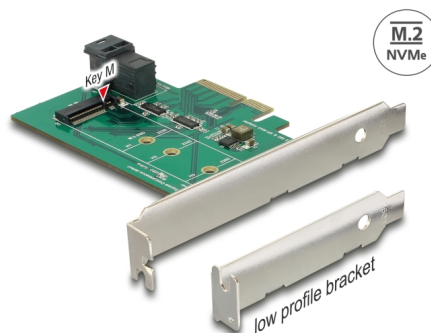

Číslo produktu 89517

EAN: 4043619895175

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
interní:
1 x 67 pin M.2 klíč M slot
1 x PCI Express x4, V3.0
1 x 36 pin SFF-8643 samice
- Rozhraní: PCIe
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,35 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- Bootovatelný, od UEFI verze 2.3.1 (M.2 slot)
- Maximální výstupní proud: 4 A
- Ochrana proti zkratu, ochrana proti přehřátí
- ESD ochrana až do 2 kV
- LED indikátor
- Napájení přes PCI Express
- Podporuje NVM Express (NVMe)


Systémové požadavky

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11, Linux Kernel 3.2
- PC s jedním volným PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 slotem

Obsah balení

- Karta PCI Express
- Záslepka do slotu
- 3 x upevňovací šroub
- Uživatelská příručka

Příslušenství

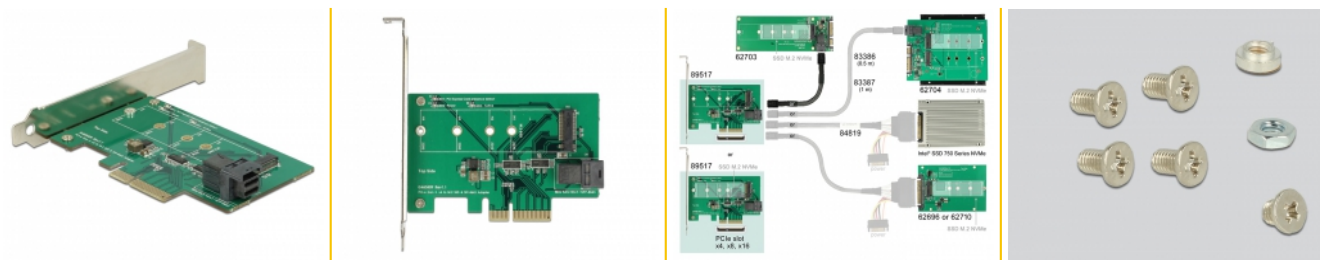

General

Funkce :	Možnost bootování
Supported operating system:	Linux Kernel 3.2 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED indikátor:	napájení a přenos dat
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,35 mm je podporována aplikace oboustraných modulů

Interface

Interní:	1 x 67 pin M.2 klíč M slot 1 x PCI Express x4, V3.0 1 x 36 pin SFF-8643 samice
----------	--

Technical characteristics

Maximum current:	4 A
------------------	-----

Physical characteristics

Slot bracket:	Low Profile standard
---------------	-------------------------