


# Delock PCI Express Kartica > 3 x M.2 utora - niskoprofilni faktor oblika

## Opis

Ova Delock PCI Express kartica proširuje računalo za tri M.2 utora. Na karticu se može spojiti do dva M.2 SATA modula u formatu 2280, 2260, 2242, 2230 i jedan M.2 PCIe modul u formatu 2280, 2260, 2242, 2230. SATA moduli će se spojiti putem SATA kabela na matičnu ploču.

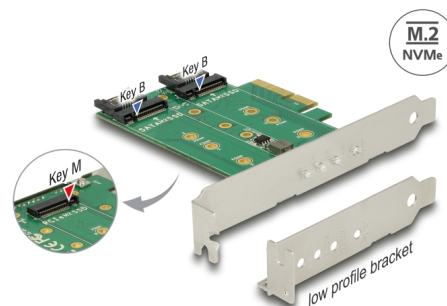

### Predmet br. 89518

EAN: 4043619895182

Zemlja podrijetla: Taiwan,  
Republic of China

Pakiranje: Retail Box

## Posebne značajke

- Podržava module sa SATA i PCIe sučeljem

## Tehnički podaci

- Priključak:  
unutarnji:  
2 x 67-polni M.2 kod B utor  
1 x 67-polni M.2 key M utor  
1 x PCI Express x4, V3.0  
2 x SATA muški s 7 konektora
- Sučelje: SATA + PCIe
- Podržava dva M.2 modula u formatu: 2280, 2260, 2242 i 2230 s key B ili key B+M na temelju tehnologije SATA i jedan M.2 modul u formatu: 2280, 2260, 2242 i 2230 s key M ili key B+M na temelju tehnologije PCIe
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,35 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- Podržava NVM Express (NVMe)

- 4 x LED indikator
- Izvor napajanja preko PCI Express

---

## Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 3.3 ili noviji
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 utorom
- Jedno slobodno SATA 7-polno sučelje za svaki spojeni M.2 modul na temelju tehnologije SATA


---

## Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica
- Nosač niskog profila
- 3 x vijak za učvršćivanje
- Izvijač
- Korisnički priručnik

---

## Slike

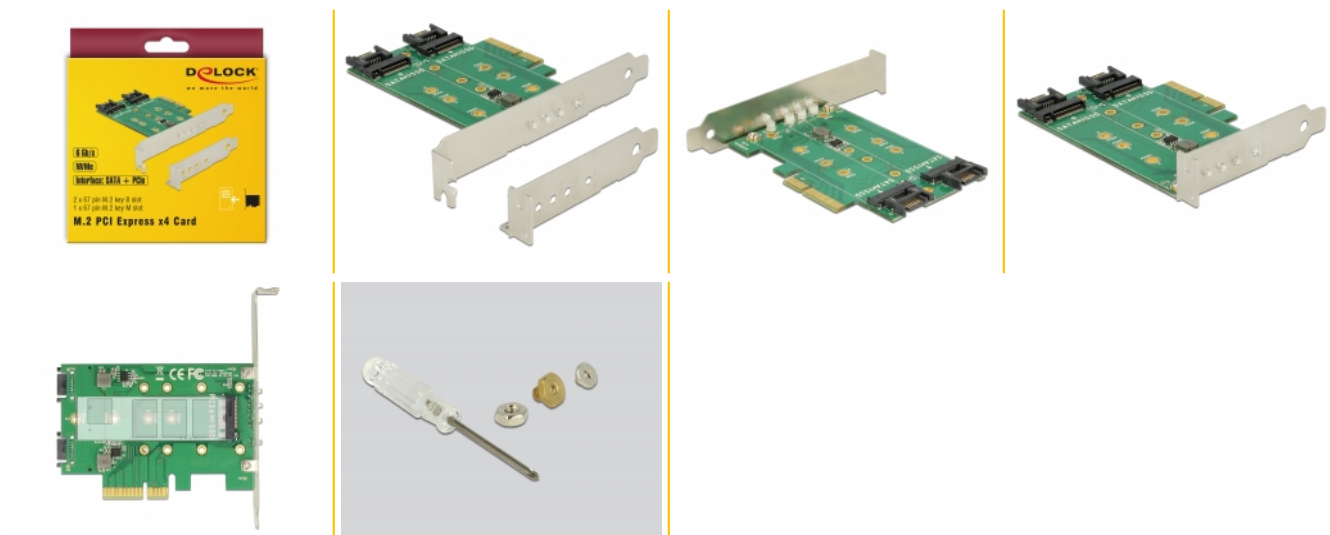

## General

Funkcija:	NVM Express (NVMe)
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	SATA PCIe
Supported module:	M.2 module u formatima 2280, 2260, 2242 i 2230 s B ključem ili B+M ključem koji se temelji na SATA
Maksimalna visina komponenti na modulu:	Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,35 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula

## Interface

Unutarnji:	2 x 67-polni M.2 kod B utor 1 x 67-polni M.2 kod M utor 1 x PCI Express x4, V3.0 2 x SATA muški s 22 konektora
------------	---

## Physical characteristics

Slot bracket:	niskoprofilni standard
---------------	------------------------