


Delock PCI Express x4 Karta > 1 x externí USB Type-C™ samice + 1 x externí USB 3.1 Gen 2 Typ-A samice

Popis

Tato PCI Express karta od Delocku rozšiřuje PC o dva externí porty USB 3.1. Ke kartě pak mohou být připojena různá zařízení s portem USB, jako jsou dokovací stanice, čtečky karet, externí pouzdra atd.

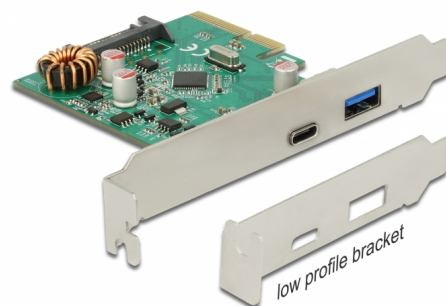

Číslo produktu 89562

EAN: 4043619895625

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - externí:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ samice
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Typ-A samice
 - interní:
 - 1 x napájecí konektor SATA 15 pin
 - 1 x PCI Express x4, V2.0
- Chipset: Asmedia ASM1142
- Rychlost přenosu dat až:
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Napájení přes PCI Express rozhraní nebo přes SATA 15 pin napájecí konektor
- Elektrický příkon:
 - USB Type-C™: max. 15 watt (5 V / 3 A)
 - USB Typ-A: max. 4,5 watt (5 V / 0,9 A)
- Podporuje eXtensible Host Controller Interface (xHCI) verze 1.1

- Podporuje UASP

Systemové požadavky

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux od Kernel 4.6
- PC s jedním volným PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 slotem

Obsah balení

- Karta PCI Express s SuperSpeed USB 10 Gbps
- Záslepka do slotu
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Supported operating system:	Linux Kernel 4.6 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interface

Externí:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ samice 1 x USB 10 Gbps Typ-A samice
Interní:	1 x PCI Express x4, V2.0 1 x SATA 15 pin samec

Technical characteristics

Chipsetem:	Asmedia ASM1142
Rychlost přenosu dat:	USB 10 Gbps až do 10 Gb/s