


# Delock PCI Express x1 Karta na 1 x externí USB Type-C™ 10 Gbps samice + 1 x externí USB Type-C™ 10 Gbps (DP Alt Mód) samice

## Popis

Tato PCI Express karta od Delocku rozšiřuje PC o dva externí porty USB-C™. Ke kartě pak mohou být připojena různá zařízení s portem USB-C™, jako jsou dokovací stanice, čtečky karet, externí pouzdra atd.

## Video výstup na portu USB-C™

Pomocí přiloženého kabelu se DisplayPort konektor PCI Express card může připojit k výstupu DisplayPort grafické karty na základní desce. Proto bude schopný jeden USB-C™ port v režimu DP Alt Mód. Monitor může být připojen k tomuto portu za účelem přenosu obrazového i audio signálu. Maximální rozlišení výstupu závisí na vstupním signálu.

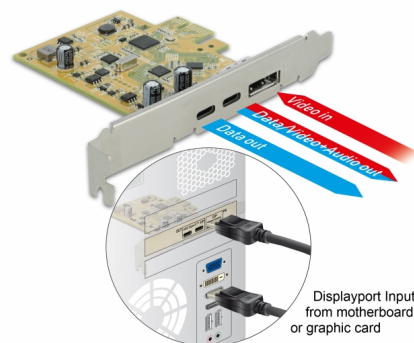

**Číslo produktu 89582**

EAN: 4043619895823

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - externí:
    - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ samice
    - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ samice (DP Alt Mód schopný)
    - 1 x DisplayPort samice (pro DP Alt Mód funkci)
  - interní:
    - 1 x PCI Express x1, V3.0
- Chipset: Asmedia ASM1142
- Rychlost přenosu dat 10 Gbps
- Rozlišení až 7680 x 4320 @ 30 Hz (v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Napájení přes rozhraní PCI Express
- Elektrický příkon na port: max. 7,5 watt (5 V / 1,5 A)
- Podporuje rozhraní eXtensible Host Controller (xHCI) specifikace 1.1


## Systemové požadavky

- Linux Kernel 4.4 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC s volným PCI Express slotem
- Grafická kartas s výstupem DisplayPort (s podporou DP Alt Módu)

## Obsah balení

- Karta PCI Express
- DisplayPort kabel
- Záslepka do slotu
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



## General

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Specifikace:                | eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1<br>DisplayPort 1.2  |
| Supported operating system: | Linux Kernel 4.4 nebo vyšší<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |

## Interface

|          |  |
|----------|--|
| Externí: | 1 x DisplayPort 20 pinový samice (pro DP Alt Mód funkci)<br>2 x USB 10 Gbps USB Type-C™ samice |
| Interní: | 1 x PCI Express x1, V3.0   |

## Technical characteristics

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Chipsetem:            | Asmedia ASM1142        |
| Rychlost přenosu dat: | SuperSpeed USB 10 Gbps |