

# Delock LTE antenn SMA-hane 0,3 - 2,9 dBi, omnidirectional rigid, vit

## Beskrivning

Denna antenn från Delock möjliggör användning av olika LTE-band inomhus. Den är helt kompatibel med GSM, UMTS, LTE, ZigBee 928 MHz, DECT, NB-IoT, Z-Wave och LoRa 915 MHz.



### Artikelnummer 89622

EAN: 4043619896226

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

## Specifikationer

- Anslutning: 1 x SMA-hane
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee 928 MHz, DECT, NB-IoT, Z-Wave, LoRa 915 MHz
- Frekvensområde:
  - 880 - 960 MHz
  - 1710 - 1880 MHz
  - 1850 - 1990 MHz
  - 2110 - 2170 MHz
- Antennförstärkning: 0,3 - 2,9 dBi
- Impedans: 50 Ohm
- VSWR: 2,5 (824 - 1990 MHz) ; 3,0 (2110 - 2170 MHz)
- Polarisering: linjär, vertikal
- Drifttemperatur: -20 °C ~ 70 °C
- Höljets material: gummi
- Färg: vit
- Antennlängd: ca. 19 cm
- Gängdiameter: ca 11,7 mm


## Systemkrav

- Enhet med ett ledig SMA-uttag
- 

## Paketets innehåll

- Antenn

**Bilder**

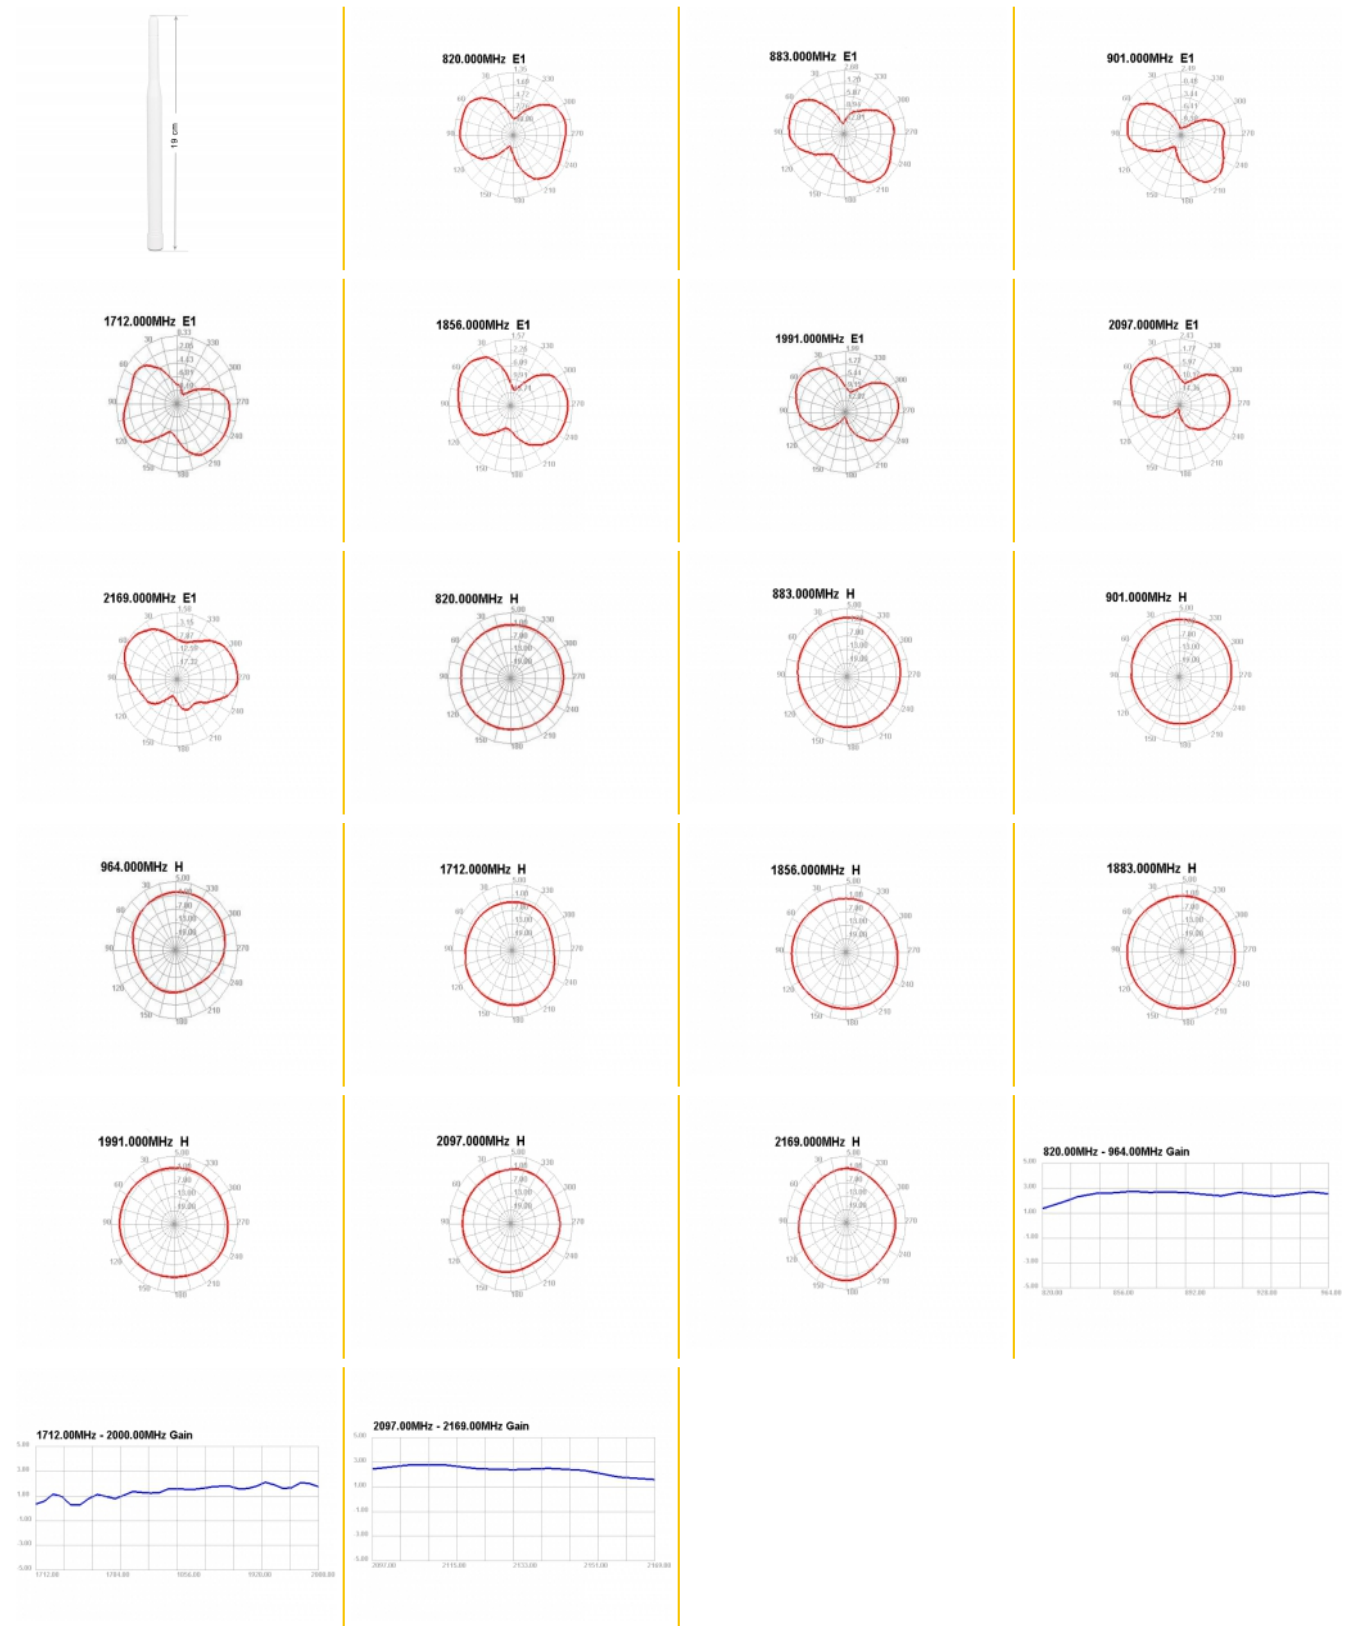

## Interface

kontakt:	1 x SMA-hane
----------	--------------

## Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 1880 MHz 1850 - 1990 MHz 2110 - 2170 MHz 880 - 960 MHz
Gain:	0.3 - 2.9 dBi
Impedans:	50 Ω
Driftstemperatur:	-20 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,5 (824 - 1990 MHz) ; 3,0 (2110 - 2170 MHz)

## Physical characteristics

Höljets material:	rubber
Längd:	19 cm
Diameter connector:	11,7 mm
Färg:	vit