


Delock PCI Express x4 kartica > 1 x unutarnji M.2 Key B + 1 x unutarnji NVMe M.2 Key M - niskoprofilni faktor oblika

Opis

Ova Delock PCI Express kartica proširuje računalo za dva M.2 utora. Na ovu karticu može se povezati jedan M.2 SATA modul u formatu 22110, 2280, 2260, 2242, 2230 i povezati putem SATA kabela na matičnu ploču. Osim toga, može se povezati jedan M.2 PCIe modul u formatu 22110, 2280, 2260, 2242, 2230. Oba utora mogu se koristiti u isto vrijeme.

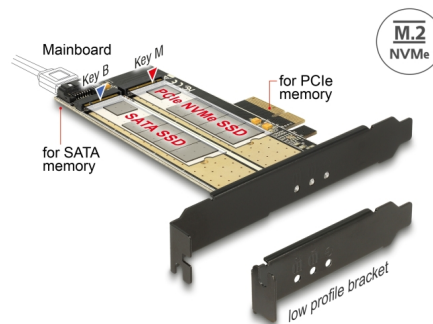

Predmet br. 89630

EAN: 4043619896301

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - unutarnji:
 - 1 x 67-polni M.2 kod B utor
 - 1 x 67-polni M.2 kod M utor
 - 1 x PCI Express x4, V4.0
 - 1 x 7-pinski SATA 6 Gb/s, muški
- Sučelje: SATA / PCIe (2 ili 4 trake)
- Podržava jedan M.2 modul u formatu 22110, 2280, 2260, 2242 i 2230 s ključem B ili ključem B+M na temelju tehnologije SATA i jedan M.2 modul u formatu 22110, 2280, 2260, 2242 i 2230 s ključem M ili ključem B+M na temelju tehnologije PCIe
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- 3 x LED indikator
- Može se pokrenuti
- Podržava NVM Express (NVMe)


Preduvjeti sustava

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 utorom

Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica
- Nosač niskog profila
- 1 x Hladnjak
- M.2 materijal za montiranje
- 5 x termalna podloga
- Korisnički priručnik

Slike

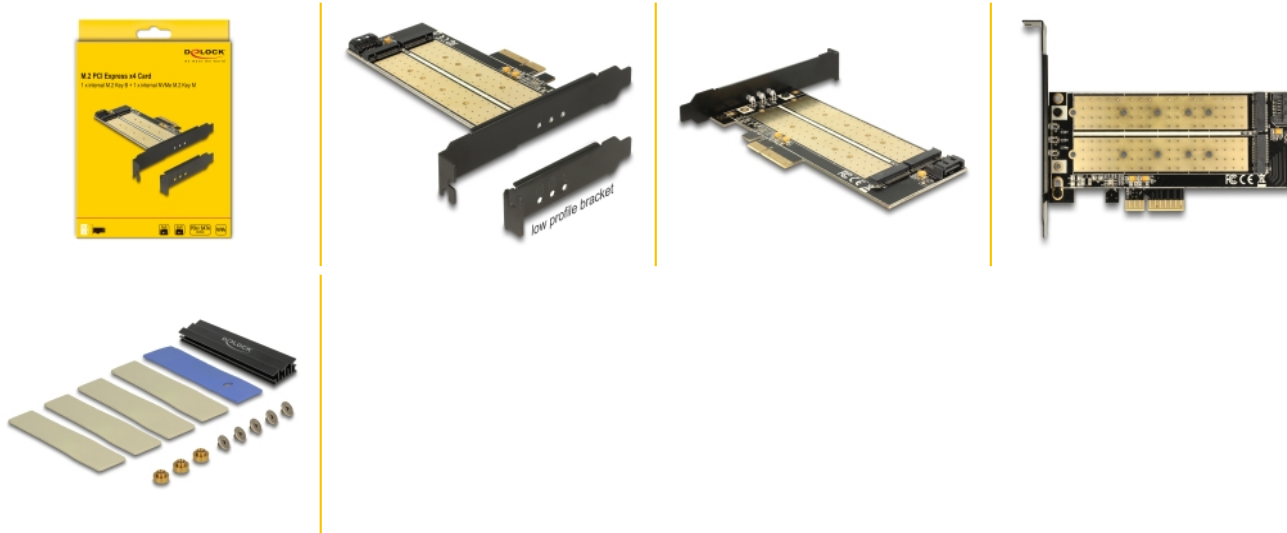

General

Funkcija:	NVM Express (NVMe) Može se pokrenuti
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED indikator:	3 x
Slot:	PCIe SATA
Supported module:	Podržava M.2 module u formatima 22110, 2280, 2260, 2242 i 2230 s B ključem ili B+M ključem koji se temelji na SATA Podržava M.2 module u formatu 22110, 2280, 2260, 2242 i 2230 s M ključem ili B+M ključem, koji se temelji na PCIe
Maksimalna visina komponenti na modulu:	Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula

Interface

Unutarnji:	1 x 67-polni M.2 kod B utor 1 x 67-polni M.2 kod M utor 1 x 7-pinski SATA 6 Gb/s, muški 1 x PCI Express x4
------------	---

Physical characteristics

Slot bracket:	niskoprofilni standard
---------------	---------------------------