


# Delock PCI Express x1-kort till 2 x Seriell RS-232

## Beskrivning

PCI Express-kortet från Delock utökar din dator med två externa seriella portar. Olika enheter som t.ex. skanner, skrivare, mus osv. kan anslutas till detta kort. Genom att använda det medföljande fästet med låg profil, kan PCI Express-kortet även monteras till en minidator.

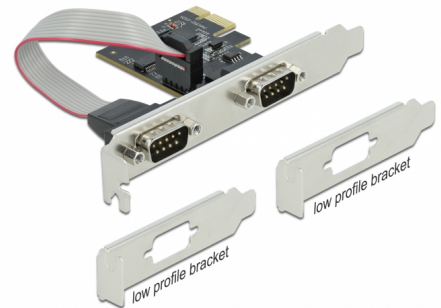

### Artikelnummer 90001

EAN: 4043619900015

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - extern: 2 x seriell RS-232 DB9 hane
  - intern: 1 x PCI Express x1, V2.0
- Kringkretsar: Exar XR17V352
- Dataöverföringshastighet upp till 230,4 Kbps
- FIFO: 256 byte
- Kompatibel med 16C550 UART
- Databitar: 5, 6, 7, 8
- Stoppbitar: 1, 1,5, 2
- Paritet: jämn, udda, ingen, märke, mellanrum
- Flödeskontroll: ingen, hårdvara RTS / CTS, mjukvara XON / XOFF
- Mått (LxB): ca. 64 x 45 mm


## Systemkrav

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC med en ledig PCI Express-plats

## Paketets innehåll

- PCI Express-kort
- 2 x fäste med låg profil
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

## Bilder



## General

Formfaktor:	Low Profile (MD1)
Specifikationer:	RS-232 (EIA / TIA) PCI Express 2.0
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Slot:	PCIe

## Interface

Kontakt 1:	1 x PCI Express x1
Kontakt 2:	2 x seriell RS-232 DB9 hane

## Technical characteristics

Kringkretsar:	Exar 17V352
Dataöverföringshastighet:	up to 230.4 Kb/s
FIFO:	1 x 256 Byte
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous Bi-directional Halv duplex full duplex
UART:	16C550
Data bits:	5, 6, 7, 8

## Physical characteristics

Skruvtyp:	#4-40 UNC
Slot bracket:	låg profil standard

Width:	45 mm
Height:	64 mm
Färg:	svart