

Delock PCI Express 4.0 x16 kartica na 4 x SFF-8639 NVMe - račvanje - niskoprofilni faktor oblika

Opis

Ova PCI Express kartica tvrtke Delock proširuje računalo s četiri SFF-8639 sučelja. SSD diskovi s, primjerice, U.2 sučeljem može se spojiti na ove priključke.

PCIe račvanje

Kartica zahtijeva PCIe račvanje matične ploče za dijeljenje signala PCIe kako bi se koristilo više ulaza.

Napomena

Bez PCIe račvanja množe se koristiti samo prvi SFF-8639 ulaz kartice.



Predmet br. 90077

EAN: 4043619900770

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Kutija

Tehnički podaci

- Priključak:
PCIe kartica:
1 x PCI Express x16, V4.0
2 x SFF-8654 8i, ženski
Priključni kablovi:
1 x SFF-8654 8i, muški
1 x Molex 4-polni priključak za napajanje >
2 x SFF-8639 ženski
- Brzina prijenosa podataka do 64 Gbps
- Podržava NVM Express (NVMe)
- Za pokretanje sustava, s izdanja UEFI 2.3.1
- Podržava S.M.A.R.T.
- Podržava TRIM
- 4 x LED indikator
- Vlažnost: 15 ~ 90 %
- Radna temperatura: 5 °C ~ 50 °C
- Temperatura skladištenja: -25 °C ~ 70 °C


Preuvjeti sustava

- Linux Kernel 4.6.4 ili noviji
- Windows Server 2016
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express x16 / x32 utorom

Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica
- Nosač niskog profila
- 2 x Kabel SFF-8654 8i muški na 2 x SFF-8639 ženski, duljina oko 80 cm
- Korisnički priručnik

Slike

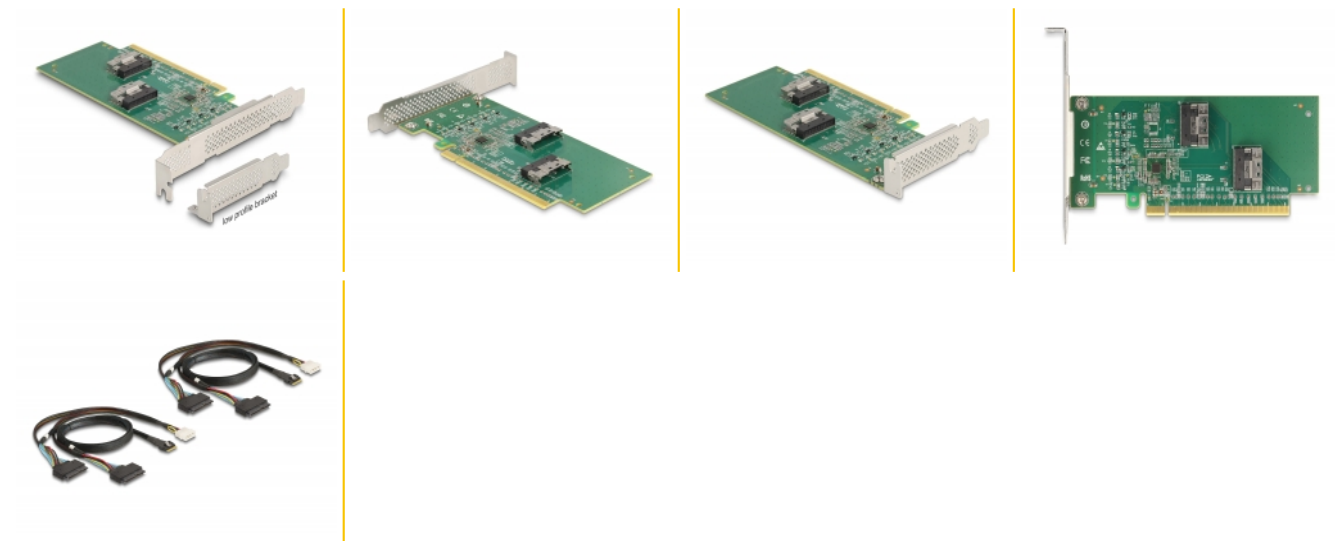

General

Funkcija:	pokretanje sustava, s izdanja UEFI 2.3.1
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6.4 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2016
LED indikator:	4 x

Interface

Priključak 1:	1 x PCI Express x16, V4.0
Priključak 2:	4 x SFF-8639 female
priključak 3:	2 x Molex 4 pin power plug