


Delock PCI Express x4-kort till 2 x extern USB 10 Gbps Typ-A hona - Formfaktor med låg profil

Beskrivning

Detta PCI Express-kort från Delock utökar datorn med två USB 10 Gbps-portar. Olika USB Typ-A-enheter som t.ex. dockningsstationer, kortläsare, externa höljen osv. kan anslutas till kortet. Kortet möjliggör en dataöverföringshastighet på 10 Gbps på båda utgångar när de används samtidigt.

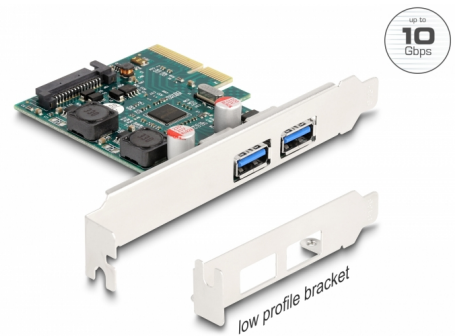

Artikelnummer 90106

EAN: 4043619901067

Ursprungsland: China

Paket: Låda

Specifikationer

- Anslutning:
 - extern:
 - 2 x USB 10 Gbps Typ-A hona
 - intern:
 - 1 x SATA 15-stifts strömkontakt
 - 1 x PCI Express x4, V3.0
- Kringkretsar: Asmedia ASM3142
- Dataöverföringshastighet upp till 10 Gbps
- Strömförsörjning via PCI Express-gränssnitt eller via SATA 15-stifts strömkontakt
- Effekt per port: max. 4,5 watt (5 V / 900 mA)
- Stöder eXtensible Host Controller Interface (xHCI)-specifikationer 1.1
- Stödjer UASP
- Stöd för flera IN (Multiple INs)
- Bootbar


Systemkrav

- Linux Kernel 5.15 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC med en ledig PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 -plats

Paketets innehåll

- PCI Express-kort USB 10 Gbps
- Fäste med låg profil
- Bruksanvisning

Bilder

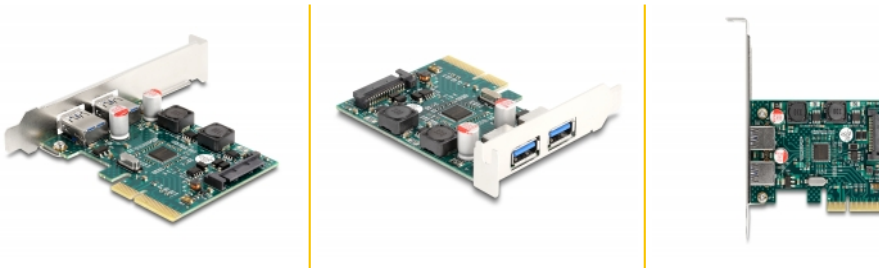

General

| | |
|-----------------------------|--|
| Formfaktor: | låg profil |
| Supported operating system: | Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Linux Kernel 5.15 or above |

Interface

| | |
|---------|---|
| Extern: | 2 x USB 10 Gbps Typ-A hona |
| Intern: | 1 x PCI Express x4, V3.0 1 x SATA 15-stifts strömkontakt |

Technical characteristics

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Kringkretsar: | Asmedia ASM3142 |
| Dataöverföringshastighet: | 10 Gbps |

Physical characteristics

| | |
|---------------|------------------------|
| Slot bracket: | låg profil standard |
|---------------|------------------------|