

Delock Κάρτα PCI Express x16 προς 4 x εσωτερική SFF-8654 4i NVMe - Διακλάδωση

Περιγραφή


Αυτή η κάρτα PCI Express της Delock διευρύνει το PC κατά τέσσερις διεπαφές SFF-8654. Τα SSD με π.χ. διεπαφή U.2 μπορούν να συνδεθούν σε αυτές τις θύρες με τη χρήση προαιρετικού καλωδίου. Η κάρτα μεταδίδει σήματα PCI Express χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο NVMe.

????????? PCIe

Η κάρτα απαιτεί διακλάδωση PCIe της μητρικής κάρτας για τον διαχωρισμό του σήματος τους PCIe ώστε να χρησιμοποιούνται πολλαπλές θύρες.

Σημείωση

Χωρίς διακλάδωση PCIe μόνο η πρώτη θύρα SFF-8654 της κάρτας μπορεί αν χρησιμοποιηθεί.

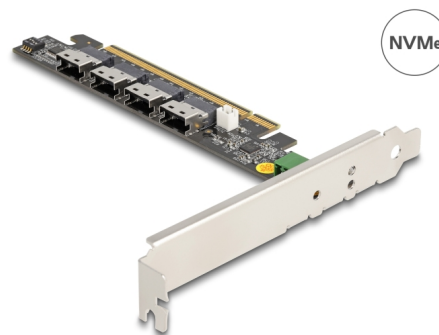

Αρ. προϊόντος 90111

EAN: 4043619901111

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: White Box

Προδιαγραφές

- Αριθμός στοιχείου IOI: QIP4X-PCIE16XB03
- Συνδετήρας:
 - εσωτερικά:
 - 4 x SFF-8654 4i 38 ακίδων, θηλυκό
 - 1 x PCI Express x16, V5.0
 - 2 x 2 pin 3,3 V ρεύμα εξόδου
- Υποστηρίζει NVM Express (NVMe)
- Δίσκος επανεκκίνησης


Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 3.16 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC με μια ελεύθερη υποδοχή PCI Express x16 / x32
- Μητρική κάρτα και BIOS με υποστήριξη διακλάδωσης PCIe

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express

Εικόνες

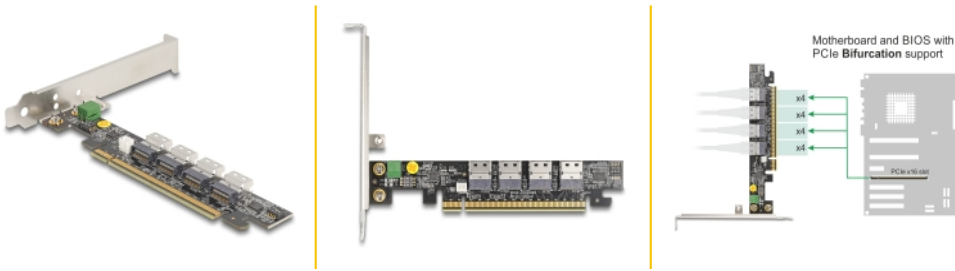

General

| | |
|-----------------------------|---|
| Λειτουργία : | NVM Express (NVMe) |
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.16 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit |

Interface

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Συνδετήρας 1: | 4 x 38 pin SFF-8654 4i female |
| Συνδετήρας 2: | 1 x PCI Express x16, V5.0 |
| σύνδεσμος 3: | 2 x 2 pin 3.3 V power output |