

# Delock Scheda PCI Express x16 a 4 x interno NVMe M.2 Chiave M con dissipatore di calore - Biforcazione (LxP 145 x 111 mm)

## Descrizione


Questa scheda PCI Express Delock espande il PC di quattro slot M.2. Si possono collegare fino a quattro SSD M.2 nei formati 2280, 2260, 2242 e 2230. Con l'ausilio dell'ampio dissipatore di calore, viene garantito un raffreddamento sufficiente dei moduli M.2.

## Biforcazione PCIe

La scheda richiede la biforcazione PCIe della scheda madre per dividere il segnale PCIe in modo da utilizzare più porte.

## Nota

Senza la biforcazione PCIe può essere utilizzato solo lo slot M.2 della scheda.

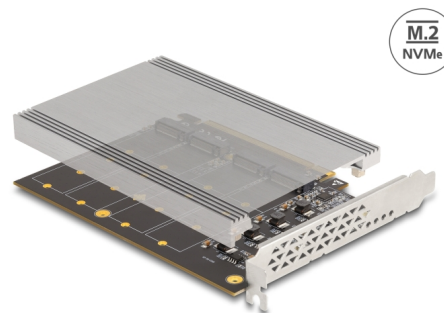

## Articolo n. 90210

EAN: 4043619902101

Paese di origine: China

Pacchetto: Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:  
interno:  
4 x slot M.2 chiave M  
1 x PCI Express x16, V4.0
- Interfaccia: PCIe
- Supporta moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave M o B+M in base a PCIe
- Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati
- Supporta NVM Express (NVMe)
- 5 x indicatore LED
- Avviabile, da UEFI versione 2.3.1
- Supporta S.M.A.R.T.
- Supporta TRIM
- Dimensioni dissipatore di calore (LxPxA): ca. 144 x 95 x 8 mm

## Requisiti di sistema

- Linux Kernel 5.19 o superiore
- Windows 10/10-64/11
- Windows Server 2019
- PC con uno slot PCI Express x16 / x32 libero
- Scheda madre e BIOS con supporto per la biforcazione PCIe


---

## Contenuto della confezione

- Scheda PCI Express
- Dissipatore di calore
- Materiale di montaggio
- 4 x tampone termococonduttivo
- Manuale utente

---

## Immagini

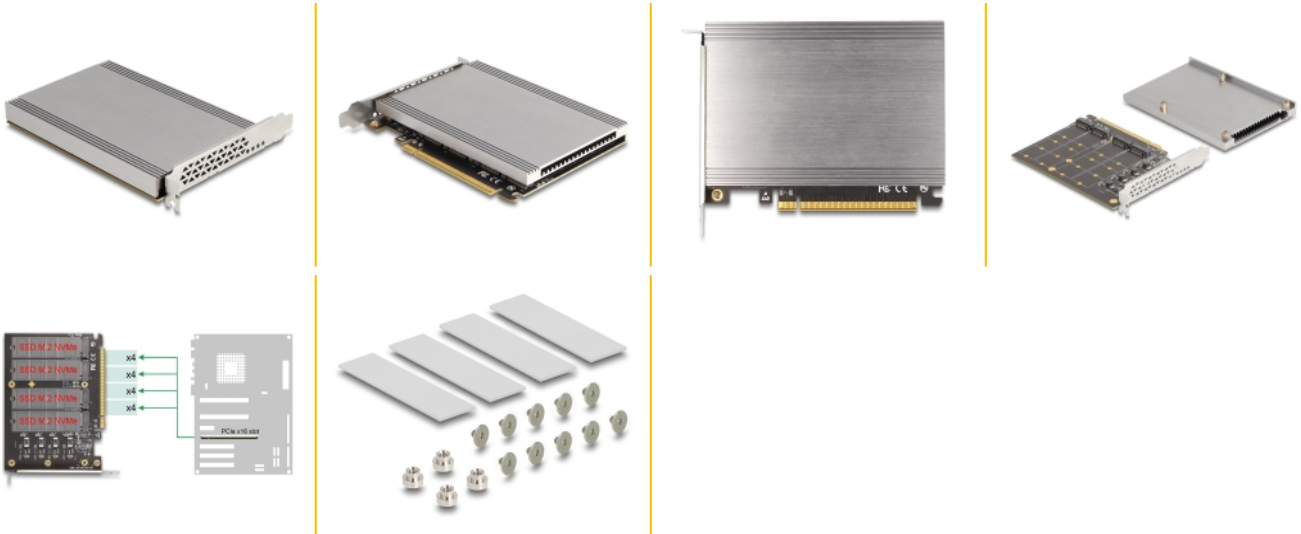

## General

Function:	Avviabile, da UEFI 2.3.1 TRIM S.M.A.R.T.
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows Server 2019 Windows 11 Linux Kernel 5.15 or above
Indicatore LED:	5 x
Supported module:	Moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave M o B+M in base a PCIe

## Interface

Internal:	1 x PCI Express x16, V4.0 4 x slot M.2 chiave M
-----------	--