


Delock Κάρτα PCI Express x4 3 θυρών SATA και 2 υποδοχής M.2 Key B - Συσκευή Χαμηλής Κατανομής

Περιγραφή

Η κάρτα PCI Express της Delock επεκτείνει ένα PC κατά τρεις εσωτερικές θύρες SATA και δύο υποδοχές M.2. Διαφορετικές συσκευές όπως SSD, σκληροί δίσκοι, οδηγοί DVD κτλ. και δύο μονάδες M.2 τύπου 2280, 2260, 2242 ή 2230 μπορούν να συνδεθούν στην κάρτα.

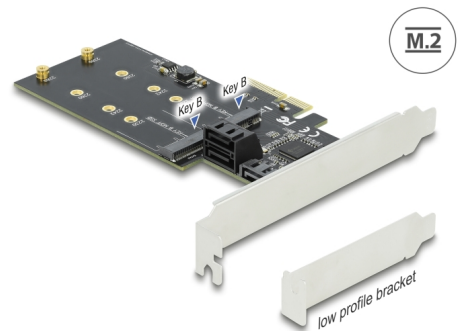

Αρ. προϊόντος 90499

EAN: 4043619904990

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
εσωτερικά:
3 x SATA 6 Gb/s 7 ακίδων, αρσενική
2 x Υποδοχή κλειδιού B M.2 67 ακίδων
1 x PCI Express x4, V3.0
- Chipset: JMicron JMB585
- 5 x Ένδειξη LED
- Διεπαφή: SATA
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί B ή κλειδί B+M με βάση σε SATA
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm
- Υποστηρίζει Native Command Queuing (NCQ)
- Υποστηρίζει S.M.A.R.T.
- Υποστηρίζει TRIM
- Υποστηρίζει DevSleep
- Αλλαγή χωρίς διακοπή λειτουργίας
- Δίσκος επανεκκίνησης



Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 3.3 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC με μια ελεύθερη υποδοχή PCI Express x4 / x8 / x16 / x32

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express
- Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- 3 x Καλώδιο SATA, μήκους περ. 35εκ.
- Κατσαβίδι
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Λειτουργία :	Αλλαγή χωρίς διακοπή λειτουργίας Δίσκος επανεκκίνησης
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Ενδεικτική LED:	5 x
Supported module:	μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί B ή κλειδί B+M με βάση σε SATA

Interface

Εσωτερικός:	1 x PCI Express x4, V3.0 2 x Υποδοχή κλειδιού B M.2 67 ακίδων 3 x SATA 6 Gb/s 7 pin plug
-------------	--

Technical characteristics

Chipset:	JMicron JMB585
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	6 Gb/s