


Delock Κάρτα PCI Express x16 (x4 / x8) προς 1 x NVMe M.2 Key M με ένδειξη LED

Περιγραφή

Αυτή η κάρτα PCI Express από τη Delock επεκτείνει τον Η/Υ με μία υποδοχή M.2. Μπορεί να συνδεθεί μία μονάδα M.2 μορφής 2280, 2260, 2242 ή 2230. Η κάρτα μπορεί να λειτουργήσει μέσω των εγχοπών σε μια υποδοχή x4, x8 ή x16. Εάν η κάρτα εγκατασταθεί στο PC, η πρίζα υποδοχής δε χρειάζεται να αφαιρεθεί.

Αποδέκτης θερμότητας και φωτισμός LED

Με τη βοήθεια του μεγάλου αποδέκτη θερμότητας εγγυάται επαρκής ψύξη στις μονάδες M.2. Η κάρτα PCIe διαθέτει 7 ενδείξεις LED ώστε να φωτίζουν το εσωτερικό μέρος του υπολογιστή. Τα RGB LED αλλάζουν αυτόματα το χρώμα τους σε βαθμίδες χρώματος και χρησιμοποιούν ολοκληρωμένο φάσμα χρώματος.

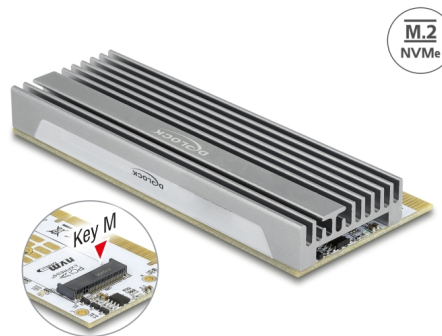

Αρ. προϊόντος 90566

EAN: 4043619905669

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2
 - 1 x PCI Express x16 (4-λωρίδων), V4.0
- Διεπαφή: PCIe
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε PCIe
- Με δυνατότητα εκκίνησης, από την έκδοση UEFI 2.3.1
- Υποστηρίζει NVM Express (NVMe)
- Υποστηρίζει S.M.A.R.T.
- Υποστηρίζει TRIM
- 1 x Ένδειξη LED για την τροφοδοσία και την ενεργοποίηση
- 7 x RGB LED για αυτόματη διαβάθμιση χρώματος
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) χωρίς αποδέκτη θερμότητας: περ. 98 x 44 x 5 χιλ.

Απαιτήσεις συστήματος





- Linux Kernel 5.8 ή νεότερο

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC με μια ελεύθερη υποδοχή PCI Express x4 / x8 / x16 / x32

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express
- M.2 Υλικό στερέωσης
- Απαγωγέας θερμότητας
- Θερμική αγωγήμη βάση
- Κατσαβίδι
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Λειτουργία :	εκκίνησης, από UEFI 2.3.1 NVM Express (NVMe) TRIM S.M.A.R.T.
Supported operating system:	Linux Kernel 5.8.0 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Ενδεικτική LED:	ισχύς και δραστηριότητα 7 x RGB LED for automatically colour gradient
Slot:	PCIe
Supported module:	μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε PCIe
Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα:	Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων
Συνδετήρας 2:	1 x PCI Express x16 (4-Lane), V4.0