


Delock Convertisseur Mini PCIe vers 4 x SATA 6 Gb/s

Description

Ce module Mini PCIe de Delock étend le système de quatre ports SATA 6 Gb/s internes. Il peut servir à connecter des appareils tels que des SSD, des disques durs SATA ou des lecteurs similaires.

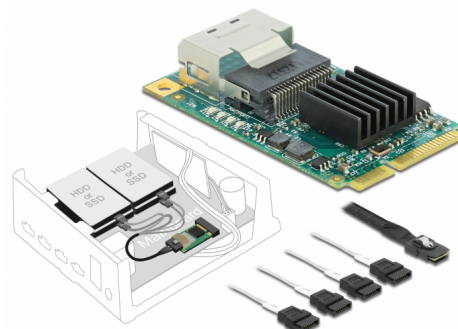

N° produit 95000

EAN: 4043619950003

Pays d'origine: China

Emballage: Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x Mini PCI Express, Rev. 2.0
 - 1 x SFF-8087 femelle
- Chipset : Marvell 88SE9215
- Interface : PCI Express révision 2.0
- Facteur de forme : Mini PCIe full size (taille complète)
- Débit de données :
 - SATA jusqu'à 6 Go/s
 - PCI Express jusqu'à 5 Go/s
- Prise en charge SATA Port Multiplier
- Prise en charge Native Command Queuing (NCQ)
- Prend en charge S.M.A.R.T.
- Prend en charge TRIM
- Prend en charge DevSleep
- Prise en charge de Serial ATA AHCI
- 4 x Indicateur LED
- Humidité : 5 ~ 95 %
- Température de stockage : 5 °C ~ 55 °C


Configuration système requise

- Linux Kernel 3.3 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows Server 2016
- Carte mère avec un port libre Mini PCIe avec interface PCIe

Contenu de l'emballage

- Module Mini PCIe
- Câble SFF-8087 mâle vers 4 x SATA femelle, longueur env. 80 cm
- Mode d'emploi

Image

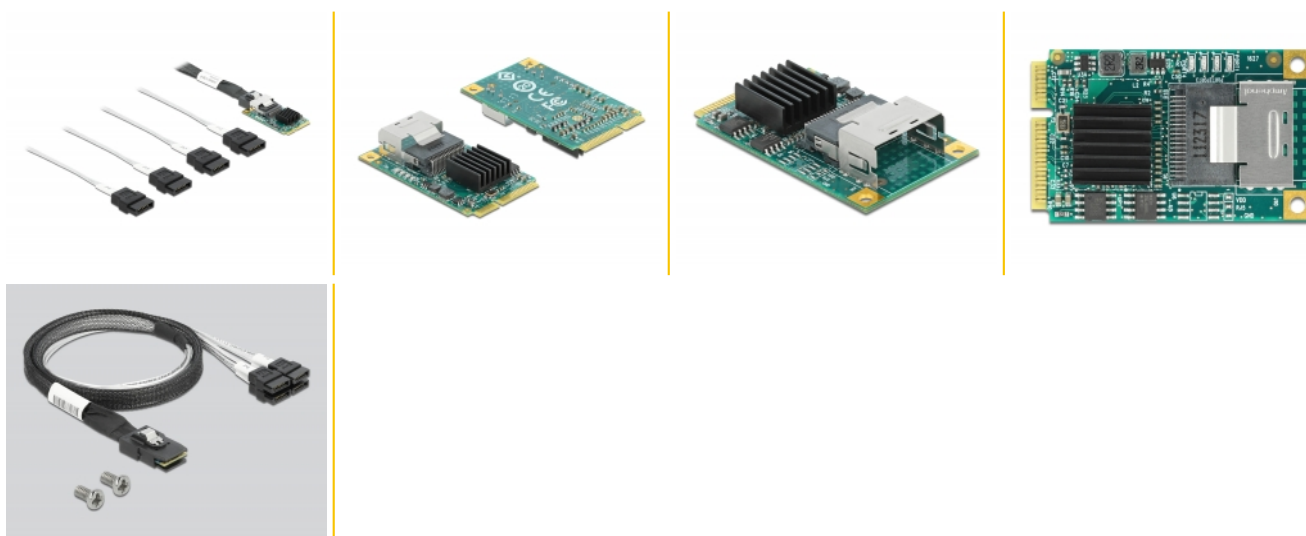

General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	--

Interface

Connecteur 1:	1 x Mini PCI Express, Rev. 2.0
Connecteur 2:	4 x SATA 6 Gb/s à 7 broches mâle

Technical characteristics

Chipset:	Marvell 88SE9215
Débit de données:	6 Gb/s
Interface:	PCI Express