


Delock Μετατροπέας Mini PCIe προς 4 x SATA 6 Gb/s

Περιγραφή

Αυτή η μονάδα Mini PCIe από την Delock επεκτείνει το σύστημα κατά τέσσερις εσωτερικές θύρες SATA 6 Gb/s. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση συσκευών, όπως δίσκοι SSD, SATA HDD, ή παρόμοιες μονάδες δίσκων.

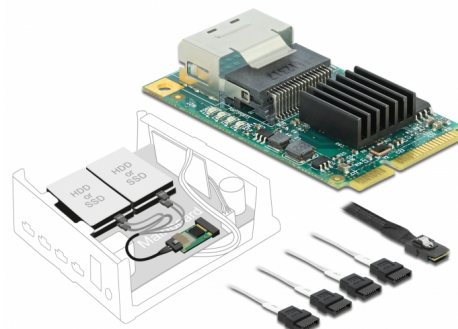

Αρ. προϊόντος 95000

EAN: 4043619950003

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x Mini PCI Express, Rev. 2.0
 - 1 x θηλυκός SFF-8087
- Chipset: Marvell 88SE9215
- Διεπαφή: PCI Express revision 2.0
- Παράγοντας μορφής: Mini PCIe πλήρους μεγέθους
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:
 - SATA έως 6 Gb/s
 - PCI Express έως 5 Gb/s
- Υποστήριξη SATA Port Multiplier
- Υποστηρίζει Native Command Queuing (NCQ)
- Υποστηρίζει S.M.A.R.T.
- Υποστηρίζει TRIM
- Υποστηρίζει DevSleep
- Υποστηρίζει Serial ATA AHCI
- 4 x Ένδειξη LED
- Υγρασία: 5 ~ 95 %
- Θερμοκρασία φύλαξης: 5 °C ~ 55 °C


Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 3.3 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows Server 2016
- Μητρική με ελεύθερη υποδοχή Mini PCIe με διασύνδεση PCIe

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μονάδα Mini PCIe
- Καλώδιο SFF-8087 αρσενικό σε 4 x SATA θηλυκό, μήκους περ. 80 cm
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες

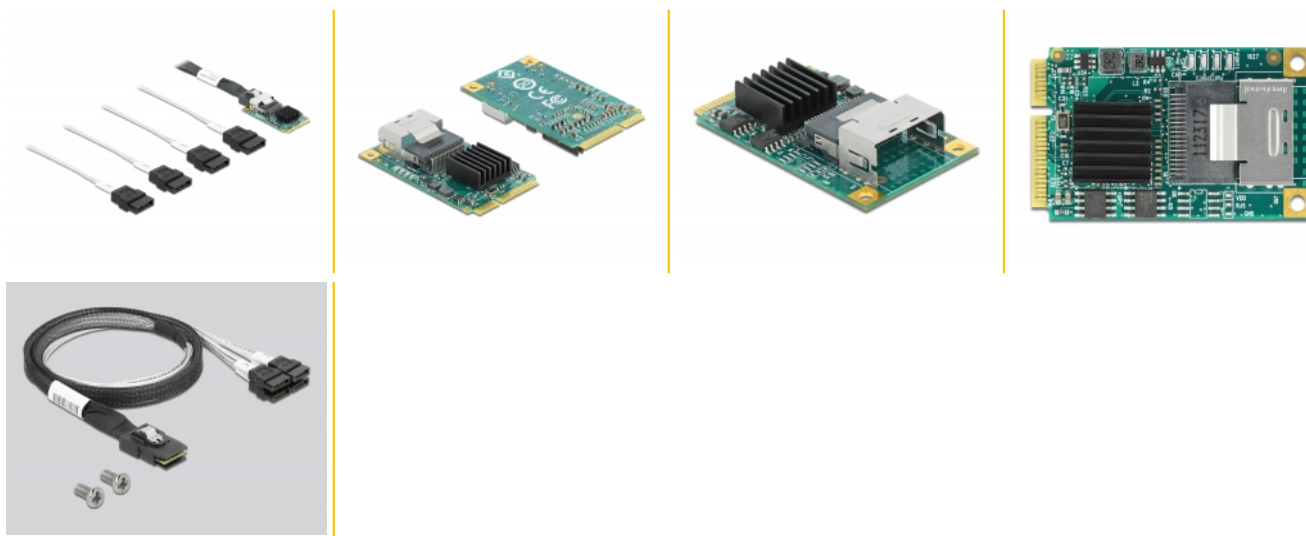

General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	--

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x Mini PCI Express, Rev. 2.0
Συνδετήρας 2:	4 x SATA 6 Gb/s 7 ακίδων, αρσενική

Technical characteristics

Chipset:	Marvell 88SE9215
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	6 Gb/s
Interface:	PCI Express