


Delock Mini PCIe I/O PCIe taille normale 2 x Gigabit LAN

Description

Ce module Mini PCIe de Delock étend un système avec deux interfaces Gigabit LAN, qui peut être sortie par le support de prise.

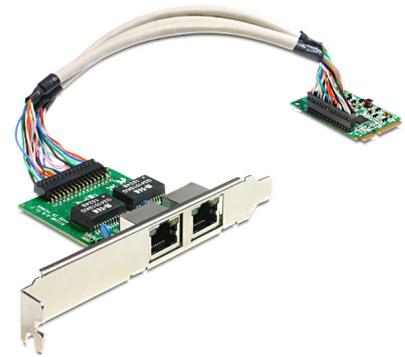

N° produit 95237

EAN: 4043619952373

Pays d'origine: Taiwan,
Republic of China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x Mini PCIe mâle >
 - 2 x Gigabit LAN RJ45 femelle
- Chipset : Realtek RTL8111F
- Facteur de forme : Mini PCIe full size (taille complète)
- Interface : PCI Express révision 1.1
- Débit de données :
 - Ethernet jusqu'à 10 Mbps
 - Fast Ethernet jusqu'à 100 Mbps
 - Gigabit Ethernet jusqu'à 1000 Mbps
 - PCI Express x1 jusqu'à 2,5 Gb/s
- Compatible avec IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
- Prise en charge IEEE 802.3x Full Duplex
- Prend en charge IEEE 802.1P codage prioritaire de 2 couches
- Prise en charge IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Prend en charge les trames géantes 9k
- Longueur du câble avec les connecteurs : env. 21,5 cm
- Température de fonctionnement : -10 °C ~ 80 °C

Configuration système requise

- Linux Kernel 2.6 ou version ultérieure
- Mac OS 10.10 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Carte mère avec un port libre Mini PCIe avec interface PCIe

Contenu de l'emballage

- Module Mini PCIe
- 1 câbles de connexion
- Panneau arrière
- CD d'installation des pilotes
- Mode d'emploi

Image

